



Model name:
CMT-999

Questo è un selettore di altoparlanti ad alta potenza, a doppia sorgente, basato su autoregolazione di impedenza. Funzionando a doppia sorgente consente a due diversi amplificatori di gestire più altoparlanti contemporaneamente. Ogni coppia di altoparlanti ha il proprio selettore di ingresso, controllo del volume e interruttore on/off. Se si utilizzano altoparlanti a 4-8-16Ω, l'impedenza viene gestita automaticamente (vedi tabella). La potenza di carico massimo per zona è di 150W.

Figura 1

1. Il controllo di volume ha 10 step con attenuazione massima di -39dB (±2dB di tolleranza) e risposta in frequenza 20Hz-20KHz (Vedi Tabella)

Switch Steps	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attenuation	OFF	-39dB	-33dB	-27dB	-21dB	-15dB	-9dB	-6dB	-3dB	0dB

2. Tasto ON/OFF inerente alla singola zona

3. Selettore sorgente per singola zona (input A o input B)

4. Collegate gli altoparlanti all'uscita della zona desiderata. Gli altoparlanti dovranno essere a impedenza 4-8-16Ω

5. Collegate le uscite dell'amplificatore A e B (sorgenti esterne), secondo la polarità degli ingressi del CMT-999

N.B. I terminali phoneix posti sul retro per il collegamento accettano cavi da 16/22 mm.

Conformità, garanzia e assistenza

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet: www.gleemm.eu. Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto, loggandovi nell'area riservata del sito. Avrete così la possibilità di ricevere aggiornamenti e informazioni sui nostri articoli.

This is a high power dual-source speaker selector with impedance self-adjusting system. Thanks to its dual-source operation it is possible to control at the same time several speakers from two different amplifiers. Each speaker pair has its own input selector, volume control and on/off switch. When using speakers with 4-8-16Ω connection, the impedance is automatically set (see chart). The maximum loading power for each zone is 150W.

Picture 1

1. The volume control has 10 steps with -39dB max attenuation (±2dB of deviation) and 20Hz-20KHz frequency response (see chart)

Switch Steps	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attenuation	OFF	-39dB	-33dB	-27dB	-21dB	-15dB	-9dB	-6dB	-3dB	0dB

2. Individual zone ON/OFF switch.

3. Individual zone source selector (input A or input B)

4. Connect the speaker to the output of the desired zone. The speakers must be connected with 4-8-16Ω impedance.

5. Connect the outputs of amplifiers A and B (external sources), according to the polarity of CMT-999 inputs.


Note: The phoenix terminals on the rear side accept 16/22 mm wires.

Compliance, warranty and service

The CE brand indicates that the product complies with the essential requirements of the applicable European directives and related standards. The product is covered by warranty according to current national and European regulations.

For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website: www.gleemm.eu. We also suggest to register your product, by logging into the website's private area. In this way you will have the possibility to receive updates and information on our items.

Figura 1/ Picture 1

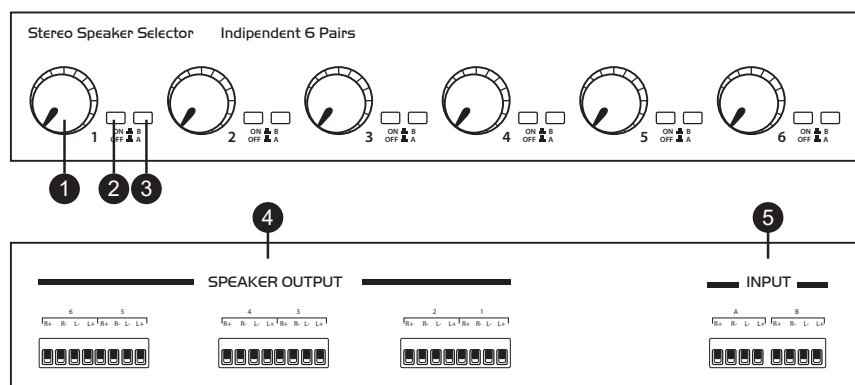

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Potenza Massima / RMS Max power/ RMS power	900W max / 300W RMS
Zone	6
Impedenza / Impedance	4-8-16Ω
Risposta in frequenza Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Dimensioni / Dimensions	432 x 56 x 152 mm (l x h x p)
Peso / Weight	4,5 Kg

PRODOTTO DA / PRODUCED BY: KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis 21052 Busto Arsizio (VA) - www.karmaitaliana.it

www.gleemm.eu
59 - Made in China

Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato conferendolo ad un apposito centro di raccolta differenziata (Dir. 2012/19/UE).