

**#23505**

## Gruppo di continuità (UPS) da 1500 VA

Affidabile UPS di riserva con batteria da 1500 VA, con 4 prese di corrente a parete, idoneo ad alimentare e proteggere i dispositivi elettronici

### Caratteristiche chiave

- Affidabile UPS da 1500 VA con batteria integrata
- Erega temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware
- 4 prese di corrente a parete con batteria e protezione da sovratensione, da collegare al computer, a periferiche di computer, ad apparecchiature di rete, a TV a schermo piatto, a prodotti domotici o sistemi di allarme
- Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni
- Porta USB e software per monitorare lo stato dell'UPS, che invia allarmi e lo spegnimento automatico del computer
- Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V



### Cosa c'è nella scatola

- Gruppo di continuità UPS
- Cavo USB
- Manuale utente

### Requisiti di sistema

- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra
- Per il software: Windows 10/8/7, porta USB
- 155 MB di spazio libero su disco fisso
- Il software più recente scaricabile da:  
[www.trust.com/23505/driver](http://www.trust.com/23505/driver)

**4X POWER  
OUTLETS****USB  
MONITORING****1500<sup>VA</sup>  
BATTERY****SURGE  
PROTECTION**



## La tua risorsa di emergenza

Mentre Trust Paxxon 1500VA tiene d'occhio i tuoi dispositivi, tu puoi stare tranquillo. Questo affidabile gruppo di continuità (UPS) è una fonte di alimentazione secondaria per gli apparecchi elettronici e li alimenta temporaneamente durante i blackout, proteggendoli dai danni causati dagli sbalzi di tensione.

## Elevata capacità

Con 4 prese di corrente a parete standard, il gruppo di continuità Paxxon è dotato di tutto il necessario per proteggere i dispositivi o le periferiche connessi: computer, TV, console di gioco, dispositivi di allarme o di automazione domestica, router, modem o altri dispositivi a corrente. Grazie alla batteria a capacità elevata, puoi collegare dispositivi fino a un massimo di 900 Watt o 1500VA.




## Arresto sicuro

Durante il blackout, la capiente batteria del gruppo di continuità copre abbondantemente le esigenze di alimentazione di un sistema PC medio. Con 7 minuti di tempo\* per salvare il lavoro in corso e arrestare il sistema in modo sicuro, la qualità dei file e delle apparecchiature viene preservata. Anche usando tutta la capacità di 900W, l'UPS può mantenere il sistema pienamente operativo per 80 secondi.\* Alla capacità di 450W

## Opzioni aggiuntive

La connessione USB e il software per il PC da scaricare di Paxxon consentono di programmare l'UPS per l'arresto automatico in caso di interruzioni di corrente. Se preferisci salvare il lavoro e spegnere manualmente il sistema, il software consente di configurare segnali di avviso acustici e visivi personalizzati e controlla costantemente lo stato dell'alimentazione.

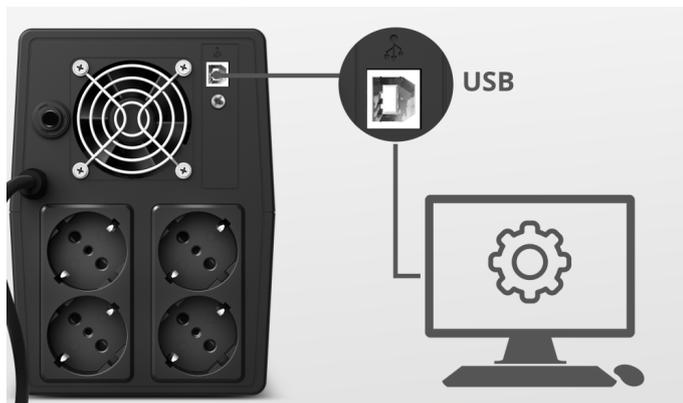



### Uscita stabile

Grazie alla funzione AVR, l'UPS mantiene una tensione di uscita stabile. In caso di sbalzi o picchi di tensione, le apparecchiature elettroniche sono al sicuro. Sono talmente al sicuro che offriamo una garanzia estesa fino a € 20.000 sulle apparecchiature connesse.\*\*\*\* Consultare le condizioni su [trust.com](http://trust.com)

## GENERALE

<b>Height of main product (in mm)</b>	320 mm	<b>Width of main product (in mm)</b>	182 mm
<b>Depth of main product (in mm)</b>	130 mm	<b>Total weight</b>	10000 g
<b>Weight of main unit</b>	10000 g		

## OUTPUT

<b>Output power capacity (VA)</b>	1500 VA	<b>Output power capacity (W)</b>	900 W
<b>Output voltage range</b>	Nominal voltage	<b>Frequency response UPS</b>	50Hz +/- 1Hz
<b>Waveform type</b>	Simulated sine wave		

## PROTECTION

<b>Protections</b>	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-cranking, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	<b>Auto Voltage Regulation</b>	True
<b>RFI-filter</b>	False	<b>Surge protected AC outlets</b>	True
<b>Surge protected phone line</b>	False		

## POWER

<b>Number of batteries</b>	2	<b>Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)</b>	Lead Acid
<b>Power inlet connection</b>	Schuko (Type F)	<b>Power outlet socket type</b>	Schuko, Type L
<b>Battery capacity (Ah)</b>	9 Ah	<b>Battery voltage (V)</b>	12 V
<b>Number of power outlets</b>	4	<b>Battery charge time (hours)</b>	8 hours
<b>100% capacity runtime (seconds)</b>	80 seconds	<b>50% capacity runtime (minutes)</b>	7 minutes

## FEATURES

<b>Management function (USB)</b>	True	<b>USB connection</b>	True
<b>Status display</b>	False	<b>Audible alarm</b>	True
<b>Software</b>	True		

## INPUT

<b>Nominal input voltage</b>	220-240Vac	<b>Operating voltage range</b>	162-290Vac
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

## CONNECTIVITY

<b>Cables included</b>	USB-B to USB-A	<b>Cable detachable</b>	False
<b>Cable length main cable</b>	140 cm		

## CONTROL

---

### Indicators

Battery, Battery empty,  
Charging, Overload, Power



**PRODUCT VISUAL 1**

### EMERGENCY BATTERY BACK-UP

Prevents loss of data and hardware damage during power outage



VISUAL ALERT



AUDIBLE ALERT



SAFE SHUTDOWN



**PRODUCT PICTORIAL 1**

### 1500VA OUTPUT

4 Battery and surge protected wall power outlets



**PRODUCT PICTORIAL 2**

### FULLY PROTECTED



SURGE PROTECTED



OVERLOAD + SHORT CIRCUIT



AVR

AUTOMATIC VOLT REGULATION



€20.000 EXTENDED WARRANTY



**PRODUCT PICTORIAL 3**

### UPS MONITORING

USB port and software to monitor the status of the UPS



SENDING ALERTS



AUTOMATIC SHUTDOWN



FREE SOFTWARE AT TRUST.COM/23505/DRIVER

**PRODUCT PICTORIAL 4**

### MULTIPURPOSE USE

Provides back-up power in many situations



PC & MONITOR + PERIPHERALS



TV



HOME AUTOMATION OR ALARM SYSTEM



NAS SERVER



GAME CONSOLE




NETWORKING EQUIPMENT



OTHER DEVICES UP TO 900W

**PRODUCT PICTORIAL 5**

### BACK-UP RUNTIME



**PRODUCT PICTORIAL 6**



1500VA BATTERY



4X POWER OUTLETS



SURGE PROTECTION



USB MONITORING

**PRODUCT ESHOT 1**



**PRODUCT FRONT 1**



**PRODUCT VISUAL 2**



**PRODUCT BACK 1**



**LIFESTYLE VISUAL 1**