

WALL 3225 Staffa TV Girovole

Numero dell'articolo (SKU) 8352120
 Colore Nero

Benefici chiave


- Livella in modo semplice la tua TV anche dopo l'installazione
- Guida i tuoi cavi
- Dai valore ai tuoi acquisti. Il massimo comfort a prezzi accessibili.
- Inclinabile (fino a 20°) per evitare i riflessi
- Utilizza la TV Mount Guide App per segnare facilmente il primo foro da effettuare!

Supporto con funzione di rotazione per TV fino a 20 kg

Il supporto TV girevole WALL 3225 è molto popolare. WALL 3225 è adatto per fissare in sicurezza alla parete praticamente qualsiasi modello di TV, da 32" a 55" (81-140 cm). L'angolo di rotazione max. misura 120°, mentre l'angolo d'inclinazione max. è pari a 20°.

La TV si muove in qualsiasi direzione

Fissa la TV alla parete con un supporto girevole WALL per ottenere la migliore visione da qualsiasi angolo della stanza. Basta direzionare la TV verso di te. Mai più riflessi fastidiosi. Il supporto a muro girevole WALL ti consente di ruotare la TV in qualsiasi posizione desideri.

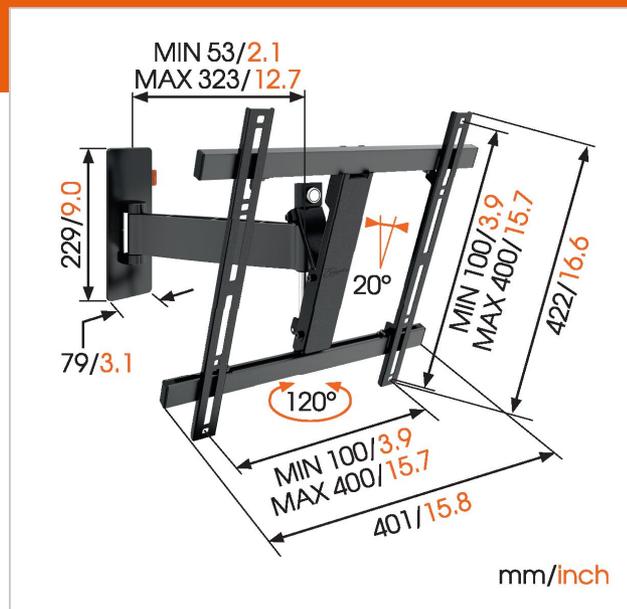

WALL 3225 Staffa TV Girovole

www.vogels.com



VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa, modifiche tecniche e di prezzo.
Data: 2019-06-25

Specifiche

Numero del tipo di prodotto	WALL 3225	Numero di punti perno	2
Numero dell'articolo (SKU)	8352120	Struttura con misure standard o universali	Universale
Colore	Nero	Contenuto della scatola	<ul style="list-style-type: none"> • Istruzioni di montaggio • Guida per il montaggio della TV • Kit per il montaggio TV • Kit per il montaggio a muro
EAN scatola singola	8712285335402		
Dimensione prodotto	M		
Certificazione TÜV	Sì		
Inclinazione	Inclinazione fino a 20°		
Rotazione	Movimento (fino a 120°)		
Garanzia	A vita		
Dimensione minima dello schermo (pollici)	32		
Dimensione massima dello schermo (pollici)	55		
Massimo peso di carico (kg)	20		
Min. hole pattern	100mm x 100mm		
Max. hole pattern	400mm x 400mm		
Dimensione massima del bullone	M8		
Altezza massima dell'interfaccia (mm)	422		
Larghezza massima dell'interfaccia (mm)	401		
Gestione del cablaggio	Fermacavo		
Distanza massima dal muro (mm)	320		
Distanza minime dal muro (mm)	55		



Lifetime guarantee
Safety tested at 3 times
max weight

