

# ELMOT

H A I R L I N E




AD USO INTERNO

# ELMOT

H A I R L I N E

## ELMOT 025

PTOSELMOT25

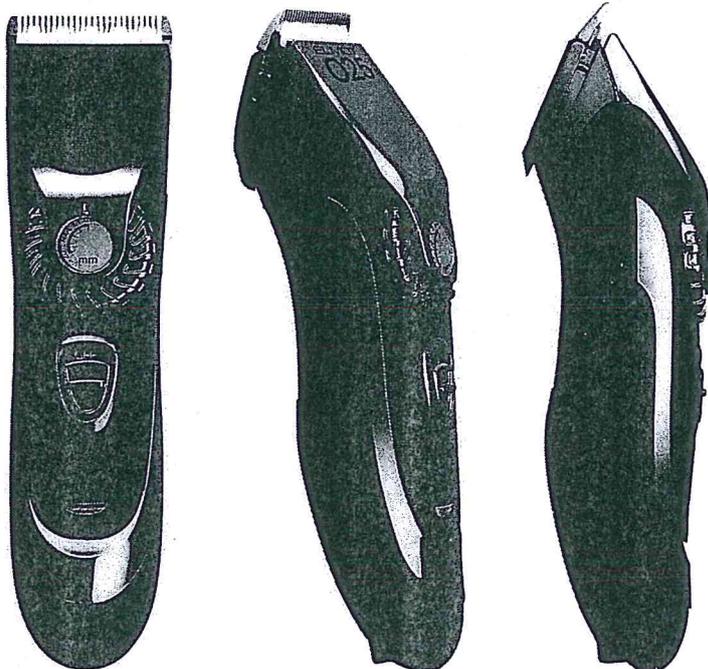

### CARATTERISTICHE

TOSATRICE PROFESSIONALE CON REGOLAZIONE LUNGHEZZA TAGLIO A ROTELLA (step 1.0 - 1.3 - 1.6 - 1.9)

FINITURA SOFT TOUCH PER UNA MAGGIOR MANEGGEVOLEZZA

TESTINA IN CERAMICA - NON PERDE AFFILATURA E TAGLIA CON MAGGIORE PRECISIONE

SILENZIOSA CON BASSE VIBRAZIONI

VELOCITA' DI TAGLIO: 7500 rpm ( $\pm 500$ )

FUNZIONAMENTO A BATTERIA O CON ALIMENTATORE COLLEGATO ALLA RETE

ALIMENTATORE CON SPINA ITALIA - LUNGHEZZA CAVO 2,5 mt.

2 BATTERIE Ni-Mh (Nichel-metal Hy Dride) PER UN TOTALE DI 100 MIN. DI AUTONOMIA

TEMPO RICARICA BATTERIA: 5 ORE

4 PETTINI (3mm - 6mm - 9mm - 12 mm)

SET PER MANUTENZIONE (OLIO LUBRIFICANTE - SPAZZOLINO)

### DATI TECNICI

TENSIONE	VOLT (DC)	2,4VDC
CARICABATTERIE	VOLT	100-230VAC/ 3,4VDC 800mA
PESO	Gr.	230
NORME		CE

AD USO INTERNO