Z 6II

CREA SENZA PENSIERI

Qualunque sia il tuo prossimo progetto, la fotocamera mirorrless Z 6II a pieno formato offre la potenza di immagine per creare più rapidamente, in modo più nitido e fluido. Unisci l'opportunità all'eccellenza, per esprimerti al meglio nelle fotografie o nei video.

CARATTERISTICHE

ECCELLENTE IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LUCE
L'ampia baionetta Z-Mount e il grande sensore a pieno formato da 24,5 MP consentono di ottenere immagini dettagliate e pulite in tutta la vastissima gamma di sensibilità ISO. L'AF in condizioni di scarsa illuminazione funziona fino a -6 EV con obiettivo f/2 (o più luminoso).

MOLTO PIÙ VELOCE
Scatta foto a piena risoluzione fino a 14 fps con AF/AE completo. Cattura fino a 200 JPEG o 124 immagini RAW senza compressione a 12 bit in sequenza continua.

DOPPIO EXPEED
Due processori raddoppiano la potenza a disposizione per qualsiasi elemento, dall'AF alla capacità del buffer. Le prestazioni sono perfette, sia che si tratti di filmati o di fotografie.

SLOT PER DUE CARD
Capacità di adattamento a qualsiasi flusso di lavoro. Puoi utilizzare le card SD UHS-II in uno slot e le card XQD o le ultime card CFexpress ultra-veloci nell'altro.

UN CONCENTRATO MULTIMEDIALE
Cattura sequenze video più nitide e pulite con una gamma dinamica più ampia.
È disponibile L'AF con rilevamento occhi Eye AF e l'AF con rilevamento animali durante la ripresa di filmati ed è possibile ottenere sequenze di output quando ne hai bisogno.

STRUTTURA ROBUSTA
Con una struttura in lega di magnesio leggera e resistente, questa fotocamera è facile da trasportare e sufficientemente robusta da poter essere maneggiata in qualsiasi luogo.
È completamente sigillata contro polvere, sporcizia e umidità.

NIKKOR Z
Ama la profondità di campo cinematografica che è possibile ottenere grazie all'ampia selezione di obiettivi NIKKOR Z compatti con messa a fuoco rapida.

VERSATILITÀ DEL SISTEMA Z
È possibile utilizzare flash lampeggiatori esterni anche durante le riprese con frequenze di scatto elevate fino a 14 fps. L'adattatore baionetta FTZ consente di utilizzare la fotocamera con più di 300 obiettivi NIKKOR con baionetta F-mount.

SNAPBRIDGE
L'app Nikon SnapBridge consente adesso anche di aggiornare il firmware della fotocamera tramite dispositivo smart.

ACCESSORI CONSIGLIATI

IMPUGNATURA BATTERY PACK MB-N11

ADATTATORE BAIONETTA FTZ

KIT TELECOMANDO WR-11B + WR-T10

FLASH SPEEDLIGHT SB-5000

CAPTURE TOMORROW

Z 6II

Nikon

CARATTERISTICHE TECNICHE Z 6II

Tipo	Mirrorless
Innesto dell'obiettivo	Baionetta Z-Mount di Nikon
Sensore di immagine	Formato FX, CMOS
Pixel effettivi	24,5 milioni
Slot per card	Slot per due card; 1 card CFexpress o card XQD e 1 card Secure Digital (SD)
Mirino	Mirino elettronico da 1,27 cm da ca. 3690 k-punti (Quad VGA) OLED con bilanciamento colore e controlli automatici e manuali della luminosità a 11 livelli
Obiettivi compatibili	Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount, obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount (adattatore FTZ Mount necessario; potrebbero applicarsi limitazioni)
Tipo di otturatore	Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina elettronica; otturatore elettronico
Tempo di posa	Da 1/8000 a 30 sec., (scelta tra formati di step di 1/3 e 1/2 EV, estendibili fino a 900 sec. nel modo M), posa B, posa T, X200
Velocità di scatto in sequenza	Fino a 14 fps con AF e AE
Sensibilità ISO	Da ISO 100 a 51200, in step di 1/3 o 1/2 EV
Sistema Autofocus	AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF, 273 punti AF (AF a punto singolo)
Riduzione vibrazioni (VR)	Stabilizzazione con decentramento del sensore di immagine a 5 assi, decentramento ottico (disponibile con obiettivi VR)
Flash incorporato	No
Controllo flash (per lampeggiatore esterno)	TTL: controllo flash i-TTL; il fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci, fill-flash i-TTL standard con misurazione spot
Pixel registrazione filmati/frequenza di scatto	3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progressive)/25p/24p, 60p[1], 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 (rallentatore): 30p x4/25p x4/24p x5
Filmati	Metodo compressione filmati: codifica video avanzata H. 264/MPEG-4, formato file: MOV, MP4, altre opzioni: registrazione di filmati time-lapse, riduzione vibrazioni elettronica, codici di posa, uscita filmati logaritmica (N-Log) e HDR (HLG)
Dispositivo di registrazione audio	Microfono stereo o esterno incorporato con opzione attenuatore; sensibilità regolabile
Monitor	8 cm circa 2100 k punti, touchscreen, monitor inclinabile
Interfaccia esterna	Connettore USB (tipo C: USB SuperSpeed), connettore micro HDMI (tipo C), connettore microfono stereo esterno, slitta accessori
Connettività wireless	WI-FI®/BLUETOOTH®
Batteria	Batteria: una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c; è possibile utilizzare anche batterie EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15[2]) Battery pack: Impugnatura battery pack MB-N11 e battery pack MB-N10 (acquistabile separatamente)
Dimensioni (L x A x P), peso	Circa 134 × 100,5 × 69,5 mm, circa 705 g
Accessori in dotazione	Tappo corpo BF-N1, oculare mirino DK-29 (fornito collegato alla fotocamera), batteria ricaricabile Li-ion EN-E15 con copricontatti, caricabatteria MH-25a, sostegno cavo HDMI/USB, cinghia della fotocamera AN-DC19, cavo USB UC-E24, copri slitta accessori BS-1
Codice EAN	4960759905987
Codice materiale	VOA060AE
Kit disponibili	Informazioni aggiornate disponibili dalle pagine prodotto del sito www.nikon.it

[1] Disponibile dopo l'aggiornamento firmware (gratuitamente, previsto per febbraio 2021)
[2] Il numero di immagini che è possibile acquisire con una singola carica (ad es., durata della batteria) diminuirà, tuttavia, rispetto all'impiego della batteria EN-EL15c.

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente volantino. L'aspetto di questo prodotto, le relative specifiche e le prestazioni potrebbero cambiare senza preavviso. Ottobre 2020. © Nikon Corporation.

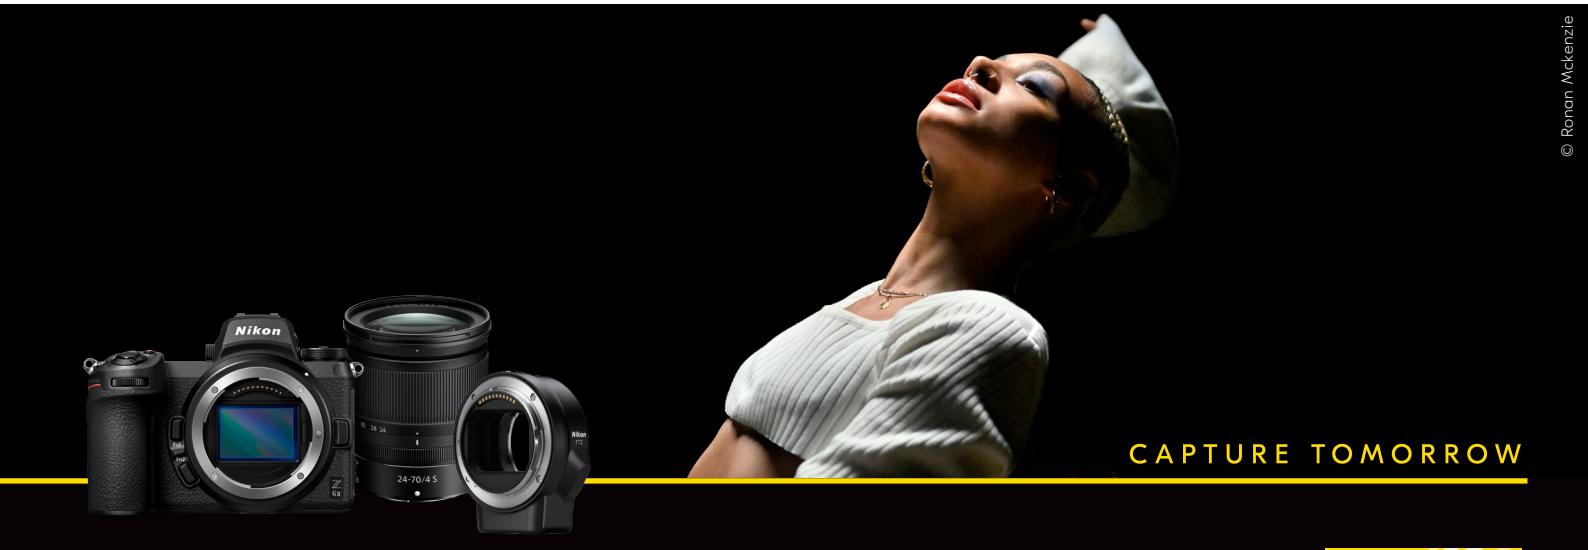

© Ronan Mckenzie

CAPTURE TOMORROW

Z 6II SnapBridge

24,5 MP | A PIENO FORMATO | DOPPIO EXPEED | ISO 100-51200 | 14 FPS

Nikon