

Tango

APPLIQUE BI-EMISSIONE 7W+7W


APPLICAZIONE: PARETE



99174/16

EAN: 8020588632846

COLORE: GRAFITE

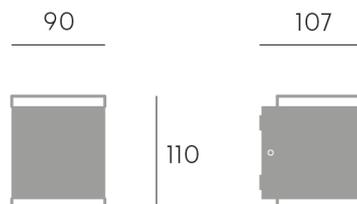

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|-----------------------|--|
| Fonte luminosa | LED |
| LED 1 | 36 x SMD 2835 |
| LED 2 | 36 x SMD 2835 |
| Temperatura colore | 4000K |
| Lumen nominali | 1180 |
| Lumen reali | 700 |
| CRI | >80 |
| Corrente | 58mA |
| Rischio fotobiologico | Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471 |
| Illuminazione | BIEMISSIONE |
| Ottica | 125° |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---------------------|----------------------|
| Materiale struttura | ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Materiale diffusore | TERMOPLASTICO |
| Finitura diffusore | SATINATO |
| Peso netto | 0.76 Kg. |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|----------|
| Alimentazione | 220-240V |
| Potenza assorbita | 14 W |
| Efficienza energetica | Classe F |

TANGO 98174-99174

| 125° | DISTANZA | DIAMETRO | LUX (med) | LUX (max) |
|------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 100 cm | 384 cm | 27 | 110 |
| | 200 cm | 768 cm | 7 | 28 |
| | 300 cm | 1153 cm | 3 | 12 |
| | 400 cm | 1537 cm | 2 | 7 |
| | 500 cm | 1921 cm | 1 | 4 |

