PAN

Scheda Tecnica

Light Line Waterproof

STP65111 - 3000 K - PCB size 10 mm. - 9,6 W/m / 9,6 W/m / 3000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

La serie Waterproof completa la gamma Stripled Light Line con le versioni IP65, IP66 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	**9,6 W/m**
lumen output - emissione totale	**835 lm/m**
efficacia	**87 lm/W**

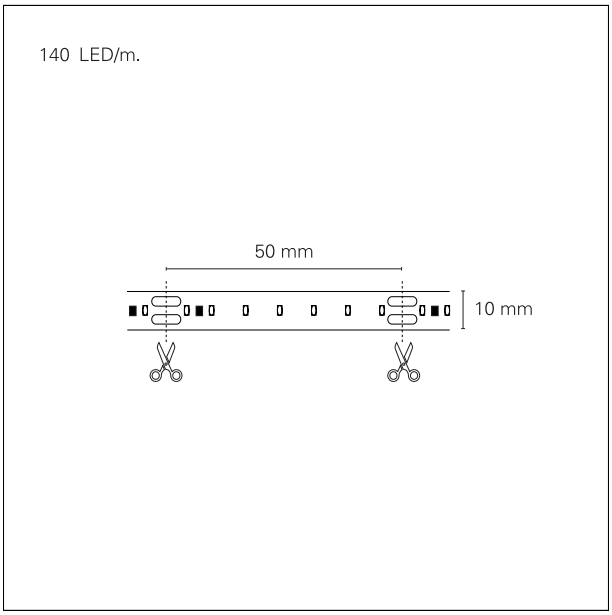

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**24 V DC**
classe di isolamento	**Classe III**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	**IP66**

Pan International srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze Italy

Tel: +39 (0)55 80 59 336/7
Fax: +39 (0)55 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

PAN

Scheda Tecnica

Light Line Waterproof

STP65111 - 3000 K - PCB size 10 mm. - 9,6 W/m / 9,6 W/m / 3000 K / CRI > 90

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

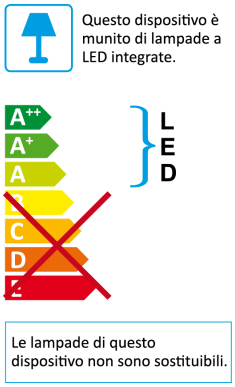

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**SMD LED**
classe energetica	**LED**
temperatura di colore	**3000 K**
CRI	**CRI > 90**

GARANZIA

periodo	**5 years**

Pan International srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze Italy

Tel: +39 (0)55 80 59 336/7
Fax: +39 (0)55 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.