

**SCHEDA TECNICA
BERTA P/P**
Descrizione

Montatura orientabile in alluminio bianco satinato o oro spazzolato.
Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led;
dimmerabile tramite dimmer esterno + push (non inclusi).

Sorgente luminosa: @98 '30K

Volt: 2&0-2(0V

Frequenza: 50-60Hz

Lumen: 2000lm

@[\ hHYa d": 3\$\$\$?

CRI": >80

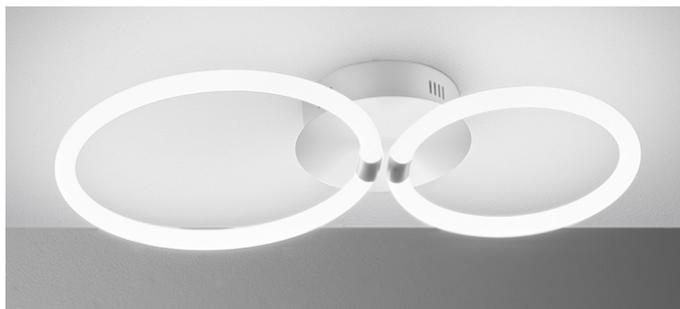
Dati prestazionali

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: =

Marchi e garanzie

Marchio: (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))

Immagine prodotto

Disegno tecnico
