



SCHEDA TECNICA GFA040

Descrizione

Struttura in alluminio. Faretto orientabile.
Finitura in alluminio spazzolato. Lampadine
non incluse.

Sorgente luminosa: 1xGU10 max 35W

Volt: 220-240V

Frequenza: 50-60Hz

LAMPADINE
UTILIZZABILI



GLA241N
GLA241C
5W

GLA242N
GLA242C
5W

GLA243N
GLA243C
7W

GLA244N
GLA244C
7W

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: I

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

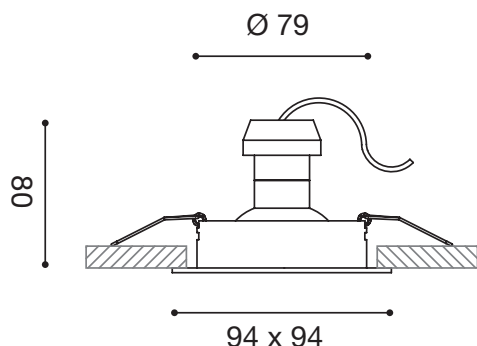


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com