

SCHEMA TECNICA
GFA351
Descrizione

Struttura in alluminio.
 Faretto orientabile. Finitura bianco opaco.
 Lampadine non incluse.

Sorgente luminosa: **1xGU10 max 35W**

Volt: 2&0-2(0V

Frequenza: 50-60Hz

LAMPADINE
 UTILIZZABILI



GLA241N
 GLA241C
 5W

GLA242N
 GLA242C
 5W

GLA243N
 GLA243C
 7W

GLA244N
 GLA244C
 7W

Dati prestazionali

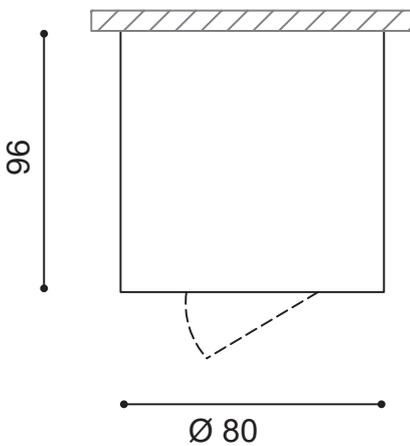
Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: =

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico
Immagine prodotto

Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
 71016 San Severo - FG • Italy
 Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com