



SCHEDA TECNICA GES844N

Descrizione

Proiettore LED con staffa per fissaggio. Struttura in alluminio pressofuso. Finitura in bianco opaco. Diffusore in vetro trasparente. Modulo LED e trasformatore inclusi.

Power: LED 100W

Power led: 220-240V

Frequency: 50-60Hz

Light Temp.: 4000K

Lumen: 8500Lm

Optic: 100°

Hours: 50.000

CRI: >70

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP65

Classe d'isolamento: I

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

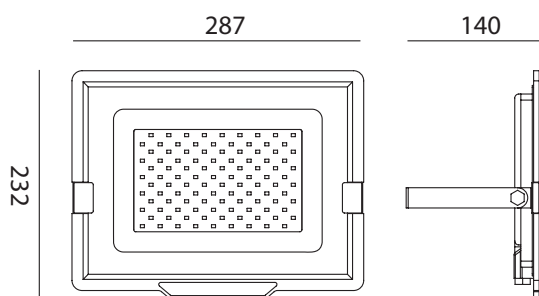


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com