

**SCHEMA TECNICA  
GST144C**

**Descrizione** La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 528 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 24 LED (4,5cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Collegamento di più rotte in parallelo (max 3 rotte, 15 metri).

**LED:** Cobled montato su nastro flessibile autoadesivo. **15W/m (75 W totali)**

**N° LED/m** 528 LED/m (2900 LED totali)

**Cablaggio:** 24Vdc

**Collegamento:** in parallelo

**Piega o taglio:** ogni 45 mm (24 LED)

**Dati prestazionali**

**Grado di protezione:** IP20

**Classe d'isolamento:** III

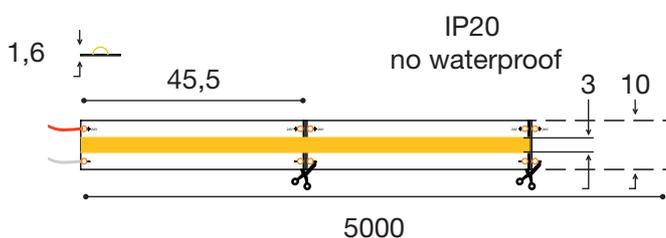
**Lumen:** 1580 lm/m

**°K:** 3000K

**Marchi e garanzie**

**Marchio:** CE

**Garanzia:** 3 anni

**Disegno tecnico****Immagine prodotto****Gea Luce srl**

Via T. Tardio, sn  
71016 San Severo - FG • Italy  
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

[www.gealuce.com](http://www.gealuce.com) - [info@gealuce.com](mailto:info@gealuce.com)