



SCHEDA TECNICA GST142C

Descrizione

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 280 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 7 LED (2,5 cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri). È consigliato l'uso di accessori di fissaggio a parete (25 pezzi per rolla).

LED: LED SMD 2220 montato su nastro flessibile autoadesivo. **19,2W/m (96W totali)**

N° LED/m 280 LED/m (1400 LED totali)

Cablaggio: 24Vdc

Collegamento: in parallelo

Piega o taglio: ogni 25 mm (7 LED)

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: III

Lumen: 2016 lm/m

°K: 3000K

Marchi e garanzie

Marchio: CE

Garanzia: 3 anni

Disegno tecnico

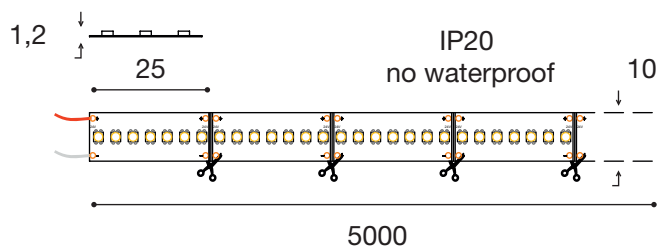


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com