



## SCHEDA TECNICA GST151C

### Descrizione

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 192 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 8 LED (4,16cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Collegamento di più rotte in parallelo (max 3 rotte, 15 metri).

**LED:** LED SMD 2835 montato su nastro flessibile autoadesivo. **18W/m (90W totali)**

**N° LED/m** 192 LED/m (960 LED totali)

**Cablaggio:** 24Vdc

**Collegamento:** in parallelo

**Piega o taglio:** ogni 41,6 mm (8 LED)

### Dati prestazionali

**Grado di protezione:** IP20

**Classe d'isolamento:** III

**Lumen:** 2380 lm/m

**°K:** 3000K


### Marchi e garanzie

**Marchio:** CE

**Garanzia:** 3 anni

### Disegno tecnico

### Immagine prodotto

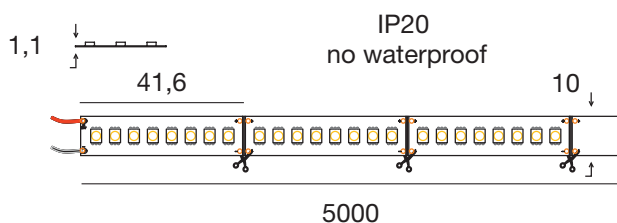

### Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn  
71016 San Severo - FG • Italy  
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

[www.gealuce.com](http://www.gealuce.com) - [info@gealuce.com](mailto:info@gealuce.com)