



SCHEDA TECNICA GST140N

Descrizione	La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 140 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 7 LED (5cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
LED:	LED SMD 2835 montato su nastro flessibile autoadesivo. 19,2W/m (96W totali)
N° LED/m	140 LED/m (700 LED totali)
Cablaggio:	24Vdc
Collegamento:	in parallelo
Piega o taglio:	ogni 50mm (7 LED)
Dati prestazionali	
Grado di protezione:	IP20
Classe d'isolamento:	III
Lumen:	2208 lm/m
°K:	4000K
Marchi e garanzie	
Marchio:	CE
Garanzia:	3 anni

Disegno tecnico

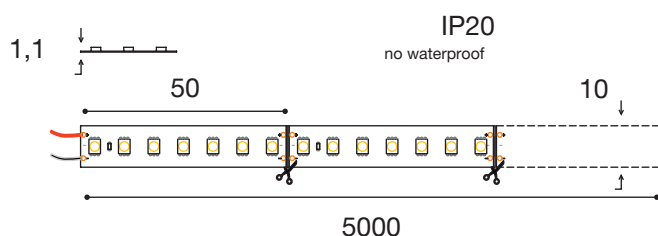


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com