

### Idra

**PAR10328** - 2x 6 W / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

Apparecchio da parete. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in gesso liscio bianco, che lo rende verniciabile esternamente anche dopo la prima installazione. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione bidirezionale per effetti di luce radente sulla parete. Driver elettronico integrato nell'apparecchio.

switch


On÷Off



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
peso netto

**a parete**  
**alluminio**  
**Bianco**  
**2x 6 W**  
**2x 500 lm**  
**1,5 kg.**

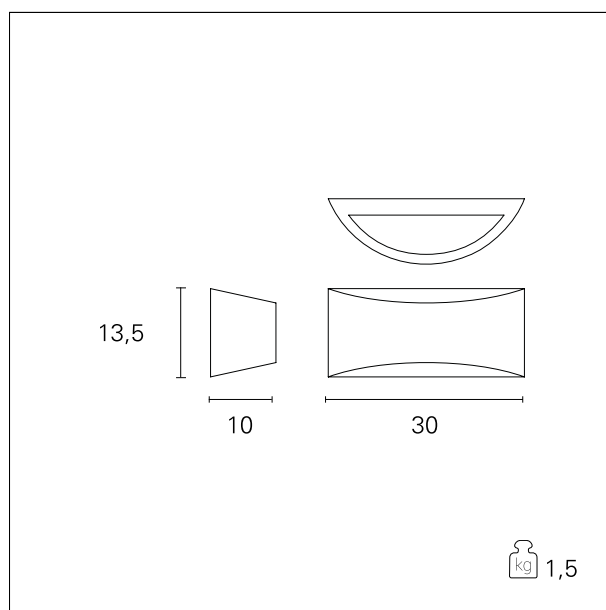

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V**  
**On÷Off**  
**Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP20**


### Idra

**PAR10328** - 2x 6 W / 3000 K / CRI > 80

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| tipo sorgente         | <b>SMD Led</b>     |
| attacco sorgente      | <b>LED</b>         |
| temperatura di colore | <b>3000 K</b>      |
| CRI                   | <b>CRI &gt; 80</b> |

#### CARATTERISTICHE DRIVER

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| tipo di alimentatore | <b>On+Off</b> |
|----------------------|---------------|

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| tipo di emissione | <b>Diretta / Indiretta</b> |
|-------------------|----------------------------|