


STUCCO RAPIDO

Stucco leggero riempitivo, in tubetto con spatola, per coprire fori e crepe, finitura liscia, colore bianco.



Riparare fori.

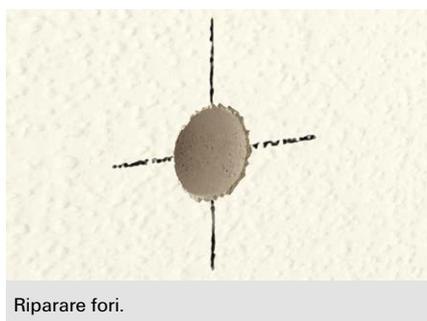

Stuccare crepe.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Muratura.
- Calcestruzzo.
- Intonaco.
- Cartongesso.
- Legno.
- STUCCO RIEMPITIVO non è adatto a superfici non porose (ad esempio metallo, plastica) e ad applicazioni su pietre naturali.

CATEGORIA DI APPLICAZIONE



RIPRISTINA

VANTAGGI

- Pronto all'uso.
- Indurisce senza ritiro (singoli strati di spessore fino a 12 mm).
- Carteggiabile e verniciabile.
- Si può applicare all'interno e all'esterno.
- Senza odore, solventi, isocianato e silicone.
- Riutilizzabile.

APPLICAZIONI

- Ripristinare pareti danneggiate.
- Riparare fori.
- Stuccare crepe e imperfezioni.
- Non utilizzare su superfici a contatto permanente con umidità.

FUNZIONAMENTO

- Rimuovere il tappo di sicurezza.
- Avvitare il tappo con spatola fino ad aprire il sigillo.
- Applicare in quantità adeguata.
- Stendere utilizzando la spatola.
- Alla fine pulire la spatola con acqua e richiudere accuratamente il tappo. Riutilizzabile per una nuova applicazione.
- Se necessario possono essere stesi più strati di riempimento aspettando 1 o 2 ore dall'asciugatura.
- Può essere levigato e verniciato dopo l'indurimento che può variare tra le 3 e le 48 ore, a seconda dello spessore applicato.

STUCCO RAPIDO

DATI TECNICI



Stucco riempitivo con spatola integrata.

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto 1 cartuccia [ml]	Contenuto confezione [cartucce]
STUCCO RIEMPITIVO	552152	Bianco	24	70	5

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Normativa di riferimento test	Unità di misura	Valore
Base	-	[-]	Acrilica
Consistenza	-	[-]	Pasta stabile
Tipo di polimerizzazione	-	[-]	Monocomponente con umidità
Tempo di formazione pelle	a 23 °C, 50% RH	[min]	5
Durezza shore A	DIN 53505	[-]	50
Densità	-	g/ml	0,57
Temperatura di applicazione	-	[°C]	+5 ÷ +35
Temperatura di esercizio	-	[°C]	-25 ÷ +80
Temperatura di stoccaggio	-	[°C]	+5 ÷ +40
Velocità di indurimento	a 23 °C, 50% RH	[mm/24 h]	3

AVVERTENZE

- Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
- Indossare una maschera antipolvere in caso di carteggiatura.
- Pulire la spatola con acqua immediatamente dopo l'uso. Lo stucco indurito deve essere rimosso meccanicamente. I residui rimanenti possono essere ammorbiditi con acqua e rimossi successivamente.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
- Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita i link www.fischeritalia.it/ricicla-STUCCO-RIEMPITIVO



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano i dati a conoscenza di fischer Italia, non sono tuttavia vincolanti come garanzia considerando la variabilità delle situazioni applicative. L'utilizzatore del prodotto si assume le responsabilità che derivano dal suo utilizzo.