

## G 5210 SCU Active Plus

Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora - QuickPowerWash
- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort



EAN: 4002516366126 / Codice Articolo Univoco: 11603680

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da sottopiano	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Nero ossidiana
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	Giallo
<b>Comfort d'uso</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Spia
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Tecnologia EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Energy Star	No
<b>Trattamento delicato di stoviglie e bicchieri</b>	
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
Risparmio energetico extra	•
Asciugatura extra	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Disposizione nel cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto Multiflex 3D
Disposizione nel cestello	Comfort
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•

## G 5210 SCU Active Plus


Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,0
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70

## G 5210 SCU Active Plus

Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.

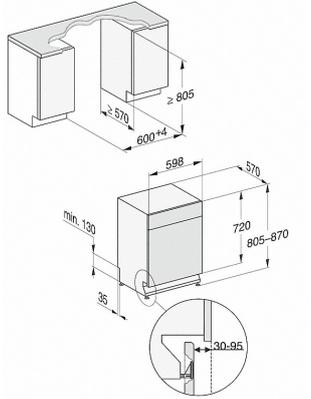

G7000, da sottopiano, schema d'incasso, 60 cm (schema)

1) Altezza apparecchio max. 930 mm con kit di modifica  
altezza zoccolo - 1 (M-Nr. 6.394.761)