

Scheda Tecnica

CODICE 60621

GORDON C40/16" N

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,19
Frequenza (Hz)	50-60
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	5,4
Potenza assorbita max (W)	40
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	40
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	1145
Portata max (m³/h)	4000
Portata max (m³/min)	66,67
Potenza sonora Lw [dB(A)]	57,2
RPM	1145
Valori di esercizio (m³/min)/W	1,667
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,61

DIMENSIONI

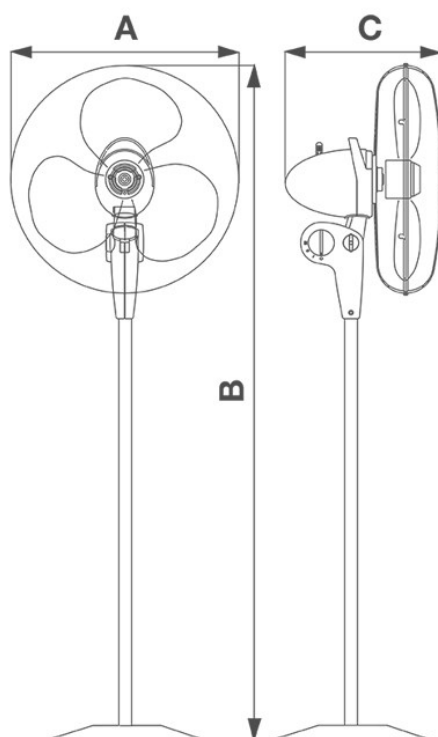

Dimensione A (mm)	458
Dimensione B (mm)	1893
Dimensione C (mm)	420

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 60621

GORDON C40/16" N

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant"), additivata con carica antistatica per ostacolare l'accumulo di polvere, di colore nero.
- Diametro nominale 400 mm
- Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°
- Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell'inclinazione.
- Comando per l'accensione, lo spegnimento e l'impostazione della velocità (manopola integrata nel retro della testa portamotore)
- Dotato di cavo di alimentazione spiralato estensibile comprensivo di spina.
- Portata massima 4.000 m3/h
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com