Scheda Tecnica

CODICE 60445

NORDIK VENT

Ventilatore oscillante da tavolo

Certificazioni

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50-60
Grado Protezione IP	X0
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	2,37
Potenza assorbita max (W)	42,2
Potenza nominale (W)	45
Tensione (V)	220-240

Consumo elettrico stagionale (kWh/a)	13,76
Portata max (m^3/h)	828
Portata max (m^3/min)	13,81
Potenza in stand-by (W)	0,23
Potenza sonora Lw [dB(A)]	59,48
Valori di esercizio (m^3/min)/W	0,33
Velocità aria alla max vel. (m/s)	5,92

DIMENSIONI

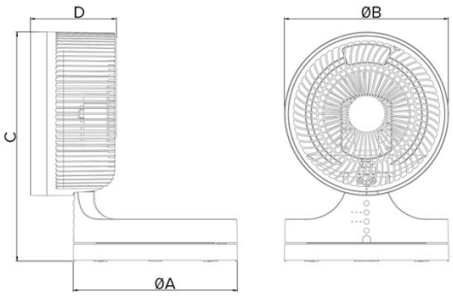

Dimensione A (mm)	Ø 250
Dimensione B (mm)	Ø 250
Dimensione C (mm)	350
Dimensione D (mm)	131
Dimensione E (mm)	198

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 60445

NORDIK VENT

Ventilatore oscillante da tavolo

DESCRIZIONE

• Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto.
• Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi.
• Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto.
• Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.
• Telecomando IR, alloggiato nella base, per:
• l'accensione / lo spegnimento
• l'impostazione della velocità
• l'attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante
• il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 60', fino ad un massimo di 7 h.
• Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale.
• Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.

>> **VIDEO**
<<

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com