Scheda Tecnica

CODICE 25022

VORTRONIC 35 RF

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico

Certificazioni

CE

IMQ

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,27
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	3,7
Potenza assorbita max (W)	30
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	30
Tensione (V)	230

Volumetria ambiente consigliato (m³)	35
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	54
Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel	49
Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	40
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,3
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel	34,9
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	26,3

DIMENSIONI

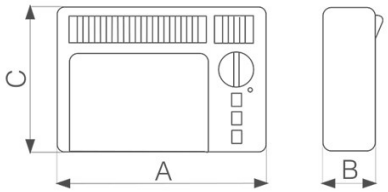

Dimensione A (mm)	420
Dimensione B (mm)	120
Dimensione C (mm)	315

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 25022

VORTRONIC 35 RF

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico

DESCRIZIONE

• Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio chiaro.
• Motore bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni.
• Prefiltro in poliuretano poliestere lavabile.
• Filtro a doppio strato caricato elettrostaticamente impregnato con carboni attivi, in grado di trattenere inquinanti quali pollini , spore , droplets (goccioline di saliva) e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri , limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie , asma, problemi respiratori e infezioni.
• Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante interruttore posto sulla parte superiore del prodotto
• Interruttore accensione/spegnimento.
• Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocità.
• Cavo di alimentazione con spina.
• Sicurezza certificata IMQ.

ACCESSORI

CONFEZIONE FILTRO A PERDERE V35 RF
Codice 22001



CONFEZIONE DA 2 FILTRI NSE10 V35 RF
Codice 22002

KIT APPLICAZIONE A MURO DEPURO-VORTRONIC
Codice 22014

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com