Scheda Tecnica

CODICE 25080

VORTRONIC 50

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico

Certificazioni

CE

IMQ

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,22
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	5,0
Potenza assorbita max (W)	36
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	36
Tensione (V)	230

Volume consigliato ambiente (m³)	50
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	55
Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel	50
Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,7
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel	35,8
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	27,5

DIMENSIONI

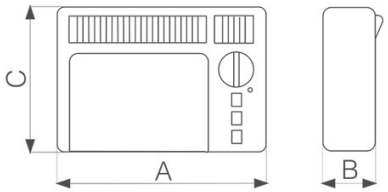

Dimensione A (mm)	420
Dimensione B (mm)	120
Dimensione C (mm)	315

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 25080

VORTRONIC 50

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico

DESCRIZIONE

VORTRONIC 50 è stato progettato per garantire un'elevata capacità filtrante, verificata dai test condotti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Il sistema di filtrazione cui sono dotati gli apparecchi, è in grado di trattenere micro particelle presenti nell'aria quali pollini, spore, droplets (goccioline di saliva) e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri, limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, asma, problemi respiratori, infezioni oculari, irritazione delle mucose nasali o reazioni cutanee (eczemi).

- Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore nero.
- Motore bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni.
- Prefiltro in rete di alluminio.
- Filtro elettrostatico controllato elettronicamente.
- Filtro granulare a carboni attivi.
- Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante apposito interruttore.
- Interruttore accensione/spegnimento.
- Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocità.
- Basamento a sostituzione del fianchetto che permette il posizionamento sul pavimento del prodotto.
- Cavo di alimentazione con spina.
- Sicurezza certificata IMQ.

ACCESSORI



FILTRI POLIEST.CARB.A.PER DEPURO 50

Codice 22009

KIT APPLICAZIONE A MURO DEPURO-VORTRONIC

Codice 22014

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com