

Illumina la strada in sicurezza

Per garantire la sicurezza di tutti i guidatori, i vari modelli sono dotati di luci a LED anteriori, posteriori e di frenata. Con la luce anteriore integrata da 2,1 W puoi vedere chiaramente il tuo percorso in qualsiasi momento della giornata.

Oltre alle luci, tutti i modelli sono anche dotati di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK per essere visti anche in condizioni di scarsa luminosità.





Sicurezza e comfort durante la guida

Tutti e 2 i modelli della Serie D hanno ruote pneumatiche da 10" con camera d'aria per offrirti una guida comoda e sicura. La speciale gomma ed il battistrada resistente all'usura conferiscono stabilità e una maggiore durata.

Sulle ruote sono anche posizionati i due freni indipendenti azionati dalla leva sul manubrio. Sulla ruota anteriore è presente un sistema elettronico di frenata antibloccaggio (E-ABS), mentre la ruota posteriore è dotata di un freno a tamburo. La combinazione dei due offre maggiore stabilità e sicurezza durante i tuoi spostamenti.

Display LED a colori di facile lettura

Tutti i modelli della Serie D di Ninebot sono dotati di un display LED a colori con un unico pulsante di controllo che consente di accendere/spengere il monopattino, la luce anteriore e selezionare una delle seguenti modalità di guida:

- Modalità di risparmio energetico (ECO): con una velocità massima di 15 km/h, questa modalità consente alla batteria di durare più a lungo, garantendo una maggiore autonomia
- Modalità standard (D): questa modalità è la combinazione perfetta tra velocità e autonomia
- Modalità sport (S): questa modalità è più scattante e più potente
- Da ultima, la modalità walk: con una velocità fino a 5 km/h, questa modalità permette di spingere facilmente il monopattino al proprio fianco mentre si cammina




Spostati su tutti i terreni

Con la trazione anteriore e la propulsione sostenibile del motore, puoi guidare senza problemi su tutti i tipi di terreno.

La potenza e le prestazioni del motore variano a seconda del modello:

- D18E: con una potenza di 250W, l'angolo di risalita è del 10%
- D28E: con una potenza di 300W, l'angolo di risalita è del 15%
- D38E: con una potenza di 350W, l'angolo di risalita è del 20%

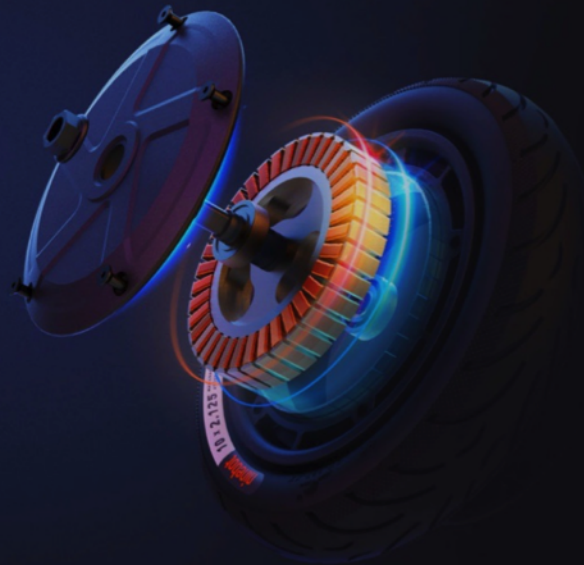

Approfitta del sistema di gestione intelligente della batteria (BMS)

La Serie D è dotata di una batteria con sistema di recupero di energia che evita ogni spreco durante il viaggio e che ne monitora più da vicino le prestazioni.

Ogni modello ha una capacità differente della batteria, che influisce su autonomia del monopattino (18, 28 e 38 km) e tempo di ricarica:

- D18E: ha una capacità della batteria di 183 Wh (5100 mAh) e impiega circa 3,5 ore per una ricarica completa
- D28E: ha una capacità della batteria di 275 Wh (7650 mAh) e impiega circa 5 ore per una ricarica completa
- D38E: ha una capacità della batteria di 367 Wh (10200 mAh) e impiega circa 6,5 ore per una ricarica completa

Ricaricare i diversi monopattini è veramente semplice grazie all'accesso facilitato alla porta di ricarica situata sulla pedana.





Velocità massima 25
km/h (15.5 mph)



Autonomia: D18E fino a
18 km; D28E fino a 28
km; D38E fino a 38 km



Pneumatici da 10" con
camera d'aria



2 freni: frontale
elettronico; posteriore
a tamburo



Luce a LED frontale da
2.1W, Luci posteriori e
del freno



Catarifrangenti frontali,
laterali e posteriori
certificati E-MARK



Ricarica facile - D18E in
3,5 ore; D28E in 5 ore;
D38E in 6,5 ore



Massimo carico utile
D18E: 100 kg;
D28E/D38E: 120 kg