Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili
PVS645FB5E

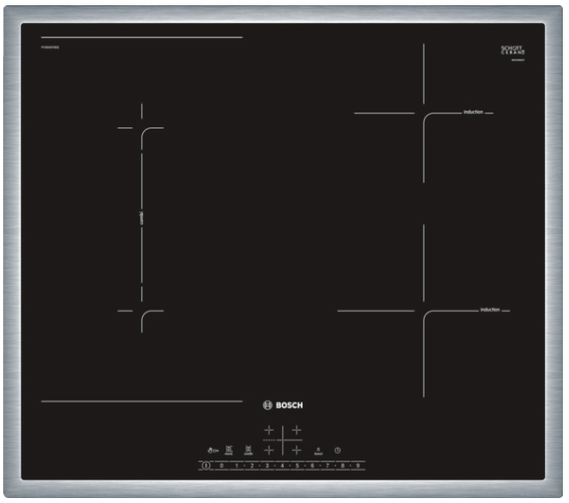

Piano ad induzione CombiInduction: grazie alla zona Combi, puoi cucinare al meglio con ogni tipo di pentola.

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **CombiZone:** combina due zone di cottura a induzione per riscaldare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- Cornice in acciaio per installazioni perfette sul top della cucina
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza del prodotto : 583 mm
Dimensioni (AxLxP) : 55 x 583 x 513 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 753 x 608 mm
Peso netto : 11,9 kg
Peso lordo : 14,1 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : acciaio inox, Nero
Colore della cornice : acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
Codice EAN : 4242005088737
Dati nominali collegamento elettrico : 6900 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz

Accessori opzionali

HEZ9ES100 : Accessorio cottura piani
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

4 242005 088737

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili
PVS645FB5E

Piano ad induzione CombiInduction: grazie alla zona Combi, puoi cucinare al meglio con ogni tipo di pentola.

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- combiZone
  : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Count-down timer
  : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
  : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
  : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- MoveMode a 2 livelli
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Cornice in acciaio inox

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Clean: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili
PVS645FB5E

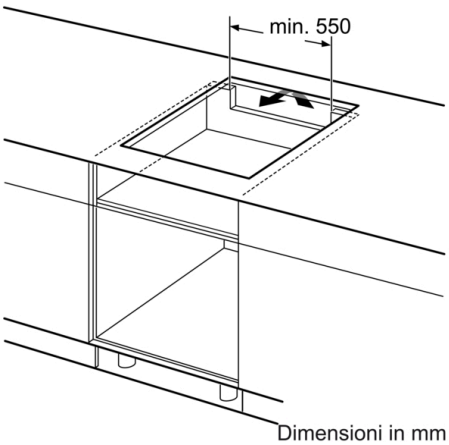

Dimensioni in mm

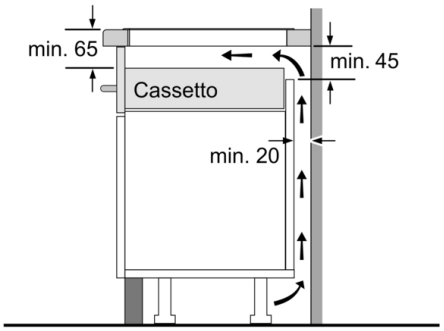

Dimensioni in mm

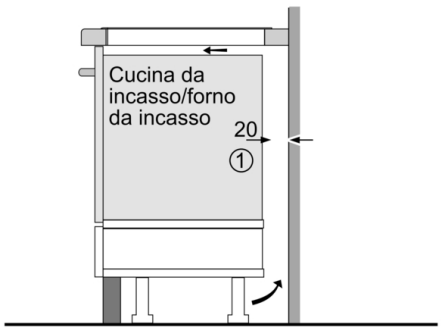

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm



A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

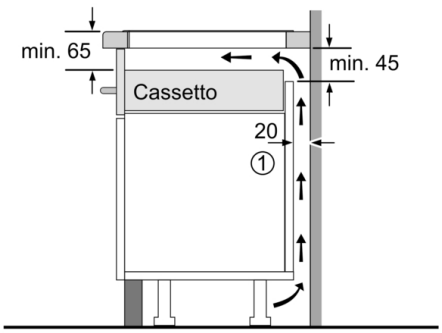

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

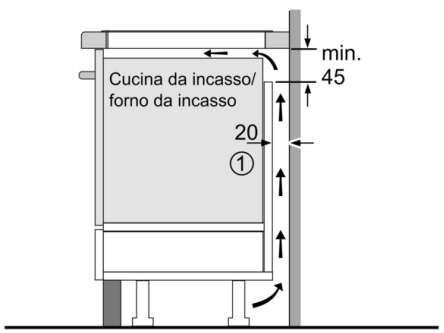

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm