



Z_{fc}

CATTURA I TUOI
MOMENTI ICONICI

Nikon Z fc rappresenta l'incontro tra il design delle fotocamere classiche Nikon e l'innovativa tecnologia della serie Z per un'eccezionale qualità dell'immagine combinata ad un inalterato stile puro. Dalle fotografie ai filmati e ai vlog. Porta la creatività nel futuro con questa fotocamera mirrorless in formato DX leggera e al contempo robusta: stile e potenza nelle tue mani.

CARATTERISTICHE

DETTAGLI DI DESIGN ORIGINALI DEL PASSATO

Nikon Z fc si ispira alla celebre fotocamera a pellicola Reflex Nikon FM2. Dalla struttura del corpo al classico logo Nikon inciso sul pentaprisma, i dettagli autentici del modello originale sono stati meticolosamente ricreati.

VERA POTENZA CREATIVA OGGI

Grazie all'innesto a baionetta Z-Mount e al sensore in formato DX da 20,9 MP con un ampio intervallo da 100 a 51.200 ISO, potrai godere di nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali. Il fluido e rapido sistema autofocus consente di scattare in movimento fino a 11 fotogrammi al secondo.

GHIERE DI CONTROLLO FISICHE

Le singole ghiera consentono di impostare il tempo di posa, la compensazione dell'esposizione e la sensibilità ISO. I meccanismi si azionano con incredibile precisione: sentirai anche l'emozione del clic.

PANNELLO SUPERIORE E MIRINO ELETTRONICO CON OCULARE CIRCOLARE

Il piccolo pannello sulla parte superiore della fotocamera consente di verificare l'apertura diaframma a colpo d'occhio. Il mirino elettronico incorporato con oculare circolare consente di vedere tutto chiaramente.

TOUCHSCREEN AD ANGOLAZIONE VARIABILE E AD ALTA RISOLUZIONE


Include controlli touch e la fotocamera entra automaticamente nel modo autoritratto quando si ruota il monitor in avanti.

SEQUENZE 4K MOZZAFIATO

Riprendi filmati eccellenti e vlog appassionanti. È possibile registrare video in 4K/UHD a 30p e riprendere sequenze "rallentate" slow-motion in Full HD.

NIKKOR Z 28MM F/2.8 SE EDIZIONE SPECIALE

Il design compatto a lunghezza focale fissa di questo obiettivo rispecchia gli originali AI Nikkor utilizzati con la fotocamera Nikon FM2. Quando abbinato al modello Z fc offre un angolo di campo DX equivalente a 42mm, perfetto per ritratti e vlog.

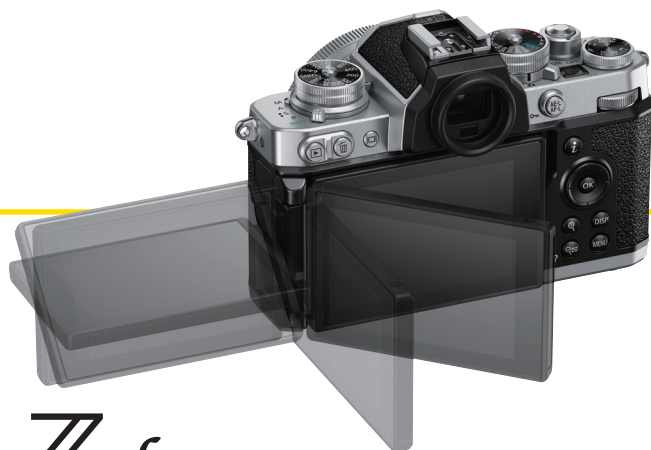

Z_{fc}

ACCESSORI CONSIGLIATI



IMPUGNATURA DI ESTENSIONE GR-1



ILLUMINATORE FLASH SB-500



MICROFONO WIRELESS ME-W1



ADATTATORE BAIONETTA FTZ



BATTERIA RICARICABILE LI-ION
EN-EL25

CAPTURE TOMORROW



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO Z fc

Tipo	Mirrorless
Innesto obiettivo	Baionetta Z-Mount di Nikon
Sensore di immagine	DX, CMOS, 23,5mm x 15,7mm
Pixel effettivi	20,9 milioni
Slot per card	1 Card Secure Digital (SD)
Mirino	Mirino elettronico OLED da 1,0cm e circa 2.360 k-punti (XGA) con bilanciamento colore e controlli automatici e manuali della luminosità a 7 livelli
Obiettivi compatibili	Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount, obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount (adattatore baionetta necessario; potrebbero applicarsi limitazioni)
Tipo di otturatore	Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina elettronica; otturatore elettronico
Tempo di posa	Utilizzo della ghiera di selezione tempo di posa: da 1/4000 a 4 s (1 step), Posa B, Tempo x (sincro flash). Utilizzando la ghiera di comando principale: da 1/4000 a 30 s (1/3 step, può essere esteso fino a 900s nel modo M), Posa B, Tempo x (sincro flash)
Ripresa in sequenza FPS	Fino a 11 fps, Velocità bassa: da circa 1 a 4 fps, Velocità alta: circa 5 fps, Velocità alta (esteso): circa 11 fps
Sensibilità ISO	ISO da 100 a 51.200, in step di 1/3 EV, ISO esteso fino a circa 204.800 ISO equivalente
Sistema autofocus	AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF
Controllo flash	TTL: controllo flash i-TTL; il fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci, fill-flash i-TTL standard con misurazione spot
Filmato - Dimensioni del fotogramma (pixel) e frequenza fotogrammi	3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progressivo)/25p/24p, 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 slow-motion: 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5)
Filmato - Dispositivo di registrazione audio	Microfono stereo incorporato con opzione attenuatore o esterno; sensibilità regolabile
Monitor	LCD touchscreen TFT da 7,5cm (misurati in diagonale) con angolo di visione da 170° ad angolazione variabile, copertura dell'inquadratura di circa il 100%, bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità a 11 livelli, da circa 1040 k punti
Interfaccia esterna	Connettore USB di tipo C, connettore HDMI di tipo D, jack mini-pin stereo (diametro da 3,5mm; alimentazione plug-in supportata)
Connettività wireless	Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth®: specifica Bluetooth versione 4.2, Bluetooth Low Energy
Batteria	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25
Dimensioni (L x A x P)	Circa 143,5 × 93,5 × 43,5mm
Accessori in dotazione	Tappo corpo BF-N1, oculare mirino DK-32 (montato sulla fotocamera), batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25, caricabatteria MH-32, cinghia AN-DC23
Codice EAN	4960759906434 (solo corpo)
Codice materiale	VOA090AE
Kit disponibili	Informazioni aggiornate disponibili sul sito Web

¹ Le frequenze fotogrammi "frame rate" effettivi per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono rispettivamente 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps. La selezione della qualità (normale/alta) è disponibile per tutti i formati a eccezione di 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p e 1920 × 1080 al rallentatore "slow-motion", quando la qualità è impostata su Alta.



CAPTURE TOMORROW

Z_{fc}

FORMATO DX 20,9 MP | FINO A 11 FPS | FILMATI 4K | MONITOR AD ANGOLAZIONE VARIABILE | WI-FI®/BLUETOOTH®

