

Scheda Tecnica

CODICE 61755

NORDIK EVOLUTION R 120/48" RADICA

Ventilatori da soffitto reversibili



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34
Diametro pale	1284
Frequenza (Hz)	50/60*
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	6,8
Potenza assorbita max (W)	70

Tensione (V)	220-240
Portata max (m³/h)	13810
Portata max (m³/min)	230,17
Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
RPM	198
Valori di esercizio (m³/min)/W	3,288
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,36

DIMENSIONI

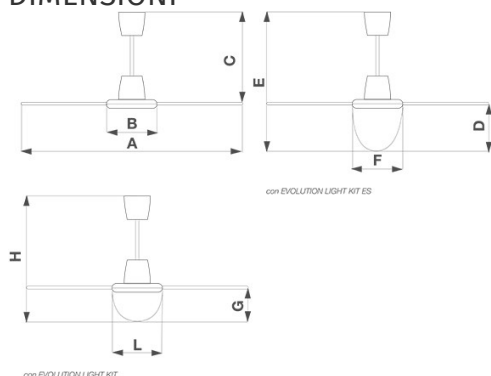

Dimensione A (mm)	1284
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61755

NORDIK EVOLUTION R 120/48" RADICA



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di color radica.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.810 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di color radica.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con

vernice poliestere antigraffio radica.

- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
 - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



SCRR5

Codice 12963



SCRR5L

Codice 12964



SCRR/M

Codice 12965



TELENORDIK 5TR

Codice 22386



EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



PSC-W

Codice 22462

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**PSC-B**

Codice 22463

**ASTA DECOR
275 RADICA
ELLECI**

Codice 22047

**ASTA DECOR
350 RADICA
ELLECI**

Codice 22058

**ASTA DECOR
750 RADICA
ELLECI**

Codice 22064

**ASTA DECOR
1000 RADICA
ELLECI**

Codice 22071

**ASTA DECOR
200 RADICA
ELLECI**

Codice 22079

**ASTA DECOR
500 RADICA
ELLECI**

Codice 22092

SCI503

Codice 22461

**SET PALE
120/48
RAD.PLUS-
EVOL INT**

Codice 22639

**VORT DELTA T**

Codice 13039