

Fissaggi per WC e bidet WB

I fissaggi per WC e bidet a pavimento.



Water fissati a terra



Bidet

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Pietra naturale con struttura compatta

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- WB 5 N: la confezione contiene due coppie di viti per fissare sia la ceramica a spessore obbligato (spessore singolo) che la ceramica a doppia camera (spessore doppio).
- WB 2, WB 4, WB 5 N, WB 5 NH: la boccia in nylon impedisce il contatto diretto tra vite e ceramica, evitando danneggiamenti del sanitario durante l'installazione.
- I fissaggi WB 5 N e WB 5 NH si possono regolare orizzontalmente mediante l'asola sulla base in fase di installazione e/o verticalmente mediante la matrice di fori presenti sulla parte verticale, per adattarsi alle diverse ceramiche.
- I fissaggi WB 5 N e WB 5 NH si adattano perfettamente alla geometria delle ceramiche grazie alla flessibilità della parte plastica verticale.
- Materiali resistenti alla corrosione.


APPLICAZIONI

- WB 2, WB 4: WC e bidet a pavimento con fori verticali
- WB 5 N e WB 5 NH: WC e bidet a pavimento con fori laterali


FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio WB 2 inox è adatto per installazioni non passanti, pre-posizionando il tassello per WC e bidet con fori verticali.
- Il fissaggio WB 4 è adatto per installazioni passanti attraverso la ceramica di WC e bidet con fori verticali.
- Il fissaggio WB 5 N è adatto per il fissaggio della ceramica con fori laterali mediante la matrice di fori della staffa. Boccia per sanitari con foro Ø 10.
- Il fissaggio WB 5 NH, rispetto al fissaggio WB 5 N, presenta una boccia maggiorata adatta a sanitari con foro Ø 20.

INSTALLAZIONE WB 2

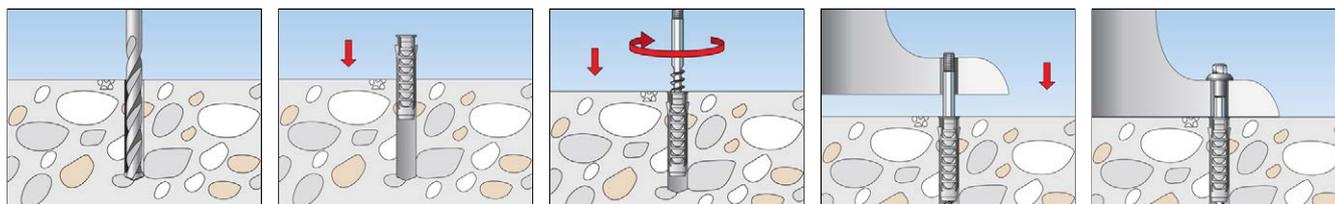


INSTALLAZIONE WB 4

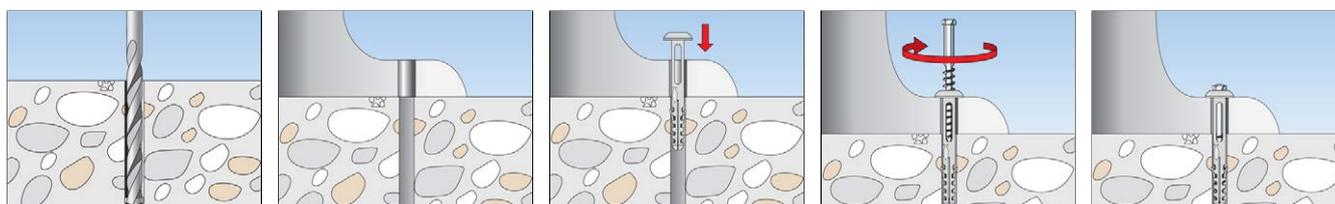

Fissaggi per WC e bidet WB

INSTALLAZIONE WB 5 N E WB 5 NH

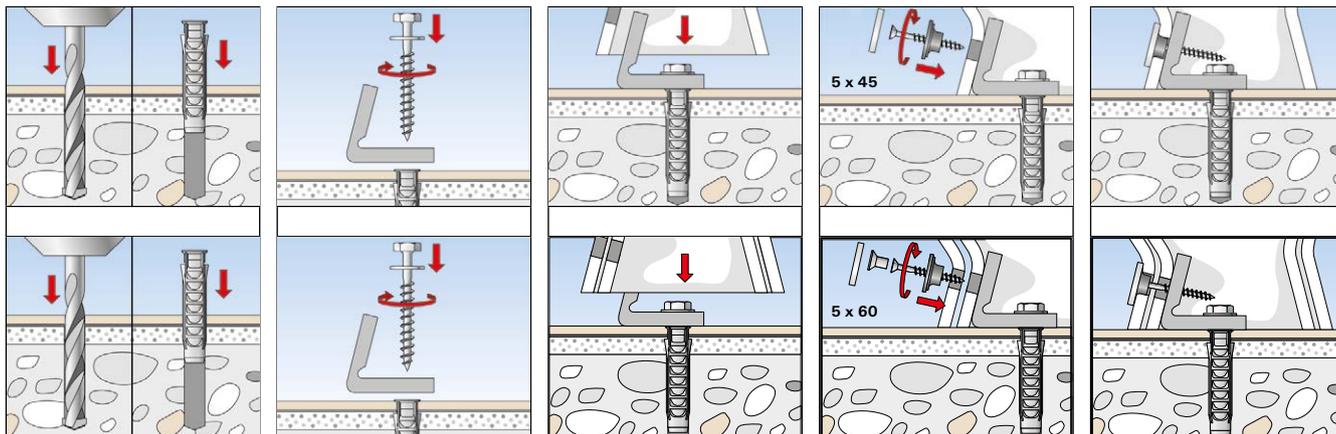

DATI TECNICI



Fissaggio per WC e Bidet **WB 2 inox**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 2 INOX	501004	8	55	4 tasselli SX 8, 4 viti 7/32" x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon	50

DATI TECNICI



Fissaggio per WC e Bidet **WB 4**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 4	501011	8	55	4 tasselli WB 4, 4 viti a testa esagonale, 5,5 x 73 in ottone nichelato	50

DATI TECNICI



Fissaggio per WC e Bidet
WB 5 N



Fissaggio per WC e Bidet
WB 5 NH

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 5 N	501015	10	70	2 tasselli SX 10, 2 viti legno T.E. 7 x 60 flangiate z.b, 2 staffe nylon, 2 viti 5 x 45 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 viti 5 x 60 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 8, 2 calotte coprivite cromate	50
WB 5 NH	04245	10	70	2 tasselli SX 10, 2 viti legno T.E. 7 x 60 flangiate z.b, 2 staffe nylon, 2 viti 5 x 60 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 19, 2 calotte coprivite bianche	25