

KM 7464 FR

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone cottura incl. 1 potente area cottura PowerFlex
- In 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicazione con la cappa: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516147275 / Numero di materiale: 11153900 /  
Vecchio numero di materiale: 26746400I

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
RangeTop	elettrico con induzione
<b>Tipologia</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone cottura</b>	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
<b>Zona cottura PowerFlex</b>	
Numero	2
Diametro in mm	150x230
Potenza in W	2,10
Booster in W	3,00
TwinBooster in W	3650
<b>1° zona cottura/area cottura</b>	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 140-190
Booster in W	2500
Potenza max. in W	1850
TwinBooster in W	3000
<b>2° zona cottura/area cottura</b>	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	100-160 mm
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
<b>3° zona cottura/area cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop&Go	•

KM 7464 FR

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza




Codice EAN: 4002516147275 / Numero di materiale: 11153900 /  
Vecchio numero di materiale: 267464001

Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	626
Misure in mm (altezza)	52
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	560
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	490
Peso in kg	11
Assorbimento complessivo in kW	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
<b>Set dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (profondità)	526
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	45
<b>Accessori in dotazione</b>	
Numero cavi di alimentazione con spina	Si

KM 7464 FR

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza

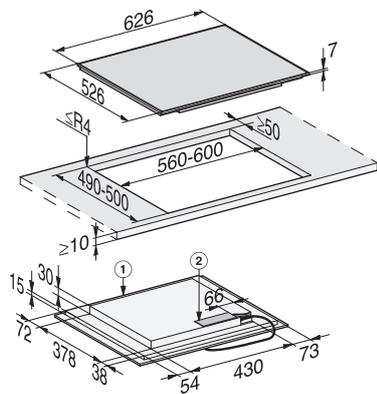

KM 7464 FR (installation drawings)