

fischer FID

Nessun ponte termico
anche con carichi leggeri


fischer FID

Dati tecnici


Tipo	Art. No.	Lunghezza di ancoraggio [mm]	Spessore isolante [mm]	Viti per truciolare [Ø mm]	Carichi nominali recomandati PS 15 / PS 20 [1 daN = 1kg]	Torx	Confezione
FID 50	48213	50	50	4,5 - 5,0	5 / 9	740	Esagonale [pezzi]
FID 90	510971	90	100	6,0	8 / 14	-	6 mm/6 kt 25



FID 50



FID 90




cod. 517377 - Stampa La Grafica Faggian - Ed. 02/2012

FID in blister

Tipo	N. art.	pz/conf.	Contenuto	Minima quantità di vendita
FID 50K	16810	4	tasselli FID 50	10
FID 90K	51237	2	tasselli FID 90	10

Montaggio

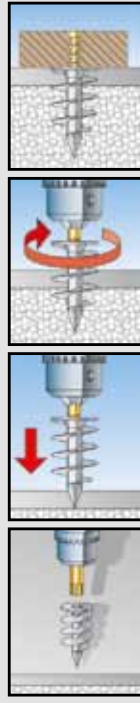

Fischer Italia srl Unipersonale
www.fischeritalia.it
www.youtube.com/fissaggifischer

fischer
innovative solutions

fischer
innovative solutions



fischer FID

Nessun ponte termico


**NUOVO
FID 90**

Adatto a viti standard da 6 mm



La particolare forma della punta di foratura facilita la penetrazione attraverso gli strati di intonaco sottile.


I fianchi a spirale elicoidale consentono un taglio preciso nell'isolamento.

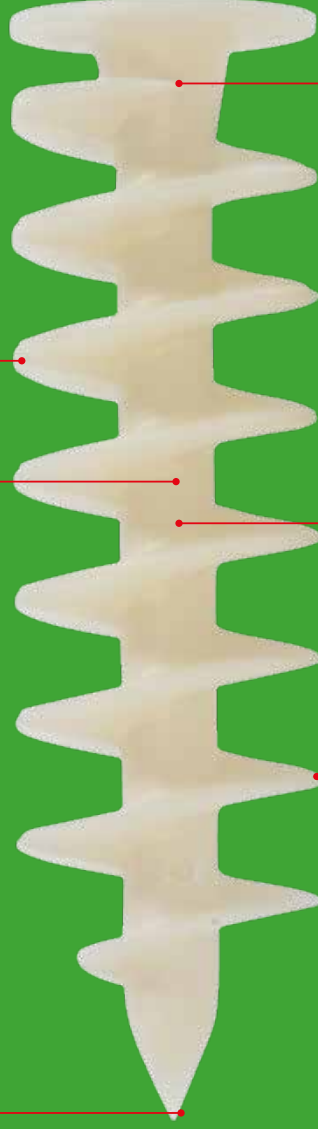

La particolarità dei fianchi permette una perfetta aderenza e una capacità di carico elevata nell'isolamento.

Questa ottimizzazione è stata realizzata anche nel FID 50.

Si installa facilmente a mano o tramite avvitatore con inserti standard da 6 mm.



Il filetto è interrotto sotto la piastra per una regolazione ottimale sulla superficie. In questo modo non si verificano incrinature o rotture durante l'installazione.

