

**fischer HM-S**

tassello in acciaio per cartongesso

**FAMIGLIA PRODOTTI**

HM-S

**Adatto per**

- pannelli in cartongesso e pannelli di gesso-fibra
- pannelli di truciolato

**Per fissare**

- quadri
- lampade
- interruttori elettrici
- piccole mensole a muro
- porta asciugamani
- armadietti leggeri con specchio
- guide per tende

**DESCRIZIONE PRODOTTO****Generalità**

- Fissaggio in metallo zincato per intercapedini, con vite a filettatura metrica.
- Le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie

**Vantaggi**

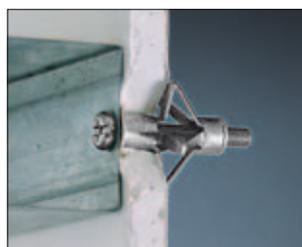
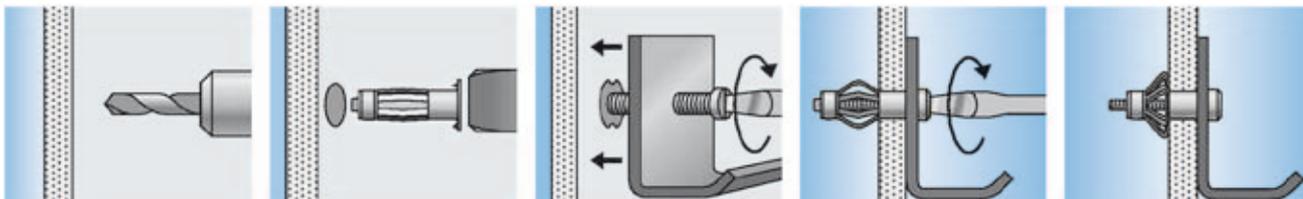
- L'ancorante può essere installato utilizzando la speciale pinza per HM-S art. 02291.
- I piolini appuntiti nella rondella di testa permettono al tassello di fissarsi saldamente al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.
- Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte.
- Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto, aumenta la caricabilità e la sicurezza.

**Tipo di installazione**

- Passante su pannelli in cartongesso.

**Informazioni utili per l'installazione**

- Per la foratura utilizzare una punta del diametro riportato in tabella.

**MONTAGGIO**

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

**DATI TECNICI**

art. n.	descrizione	Lt	Øf	P	Øv x Lv	Sc	S	pz
62306	<b>HM 4x 32 S</b>	32	8	42	4 x 40	3-13	16	50
62307	<b>HM 4x 46 S</b>	46	8	56	4 x 52	5-18	23	50
62310	<b>HM 5x 37 S</b>	37	10	47	5 x 45	6-15	19	50
62311	<b>HM 5x 52 S</b>	52	10	62	5 x 60	7-21	24	50
62314	<b>HM 6x 37 S</b>	37	12	47	6 x 45	6-15	14	50
62315	<b>HM 6x 52 S</b>	52	12	62	6 x 60	10-21	24	50

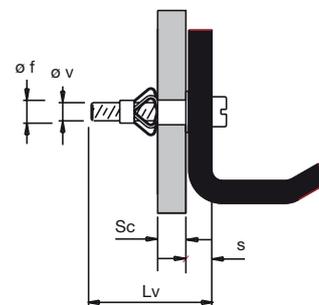
art. n.	descrizione	pz
62320	<b>Pinza per HM-S</b>	1

Valori di estrazione in daN

(1 daN  $\cong$  1 kg)

Tassello	HM 4	HM 5	HM 6
Cartongesso 9,5 mm	47	56	56
Cartongesso 2x9,5 mm	65	100	100
Cartongesso 12,5 mm	50	75	75

Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi (vedi "Guida tecnica").



Lt = lunghezza tassello mm

Øf = diametro foro mm

P = profondità min foro mm

Øv = diametro vite mm

Lv = lunghezza vite

Sc = spess min/max cartongesso mm

S = spess max fissabile mm

pz = pezzi per confezione