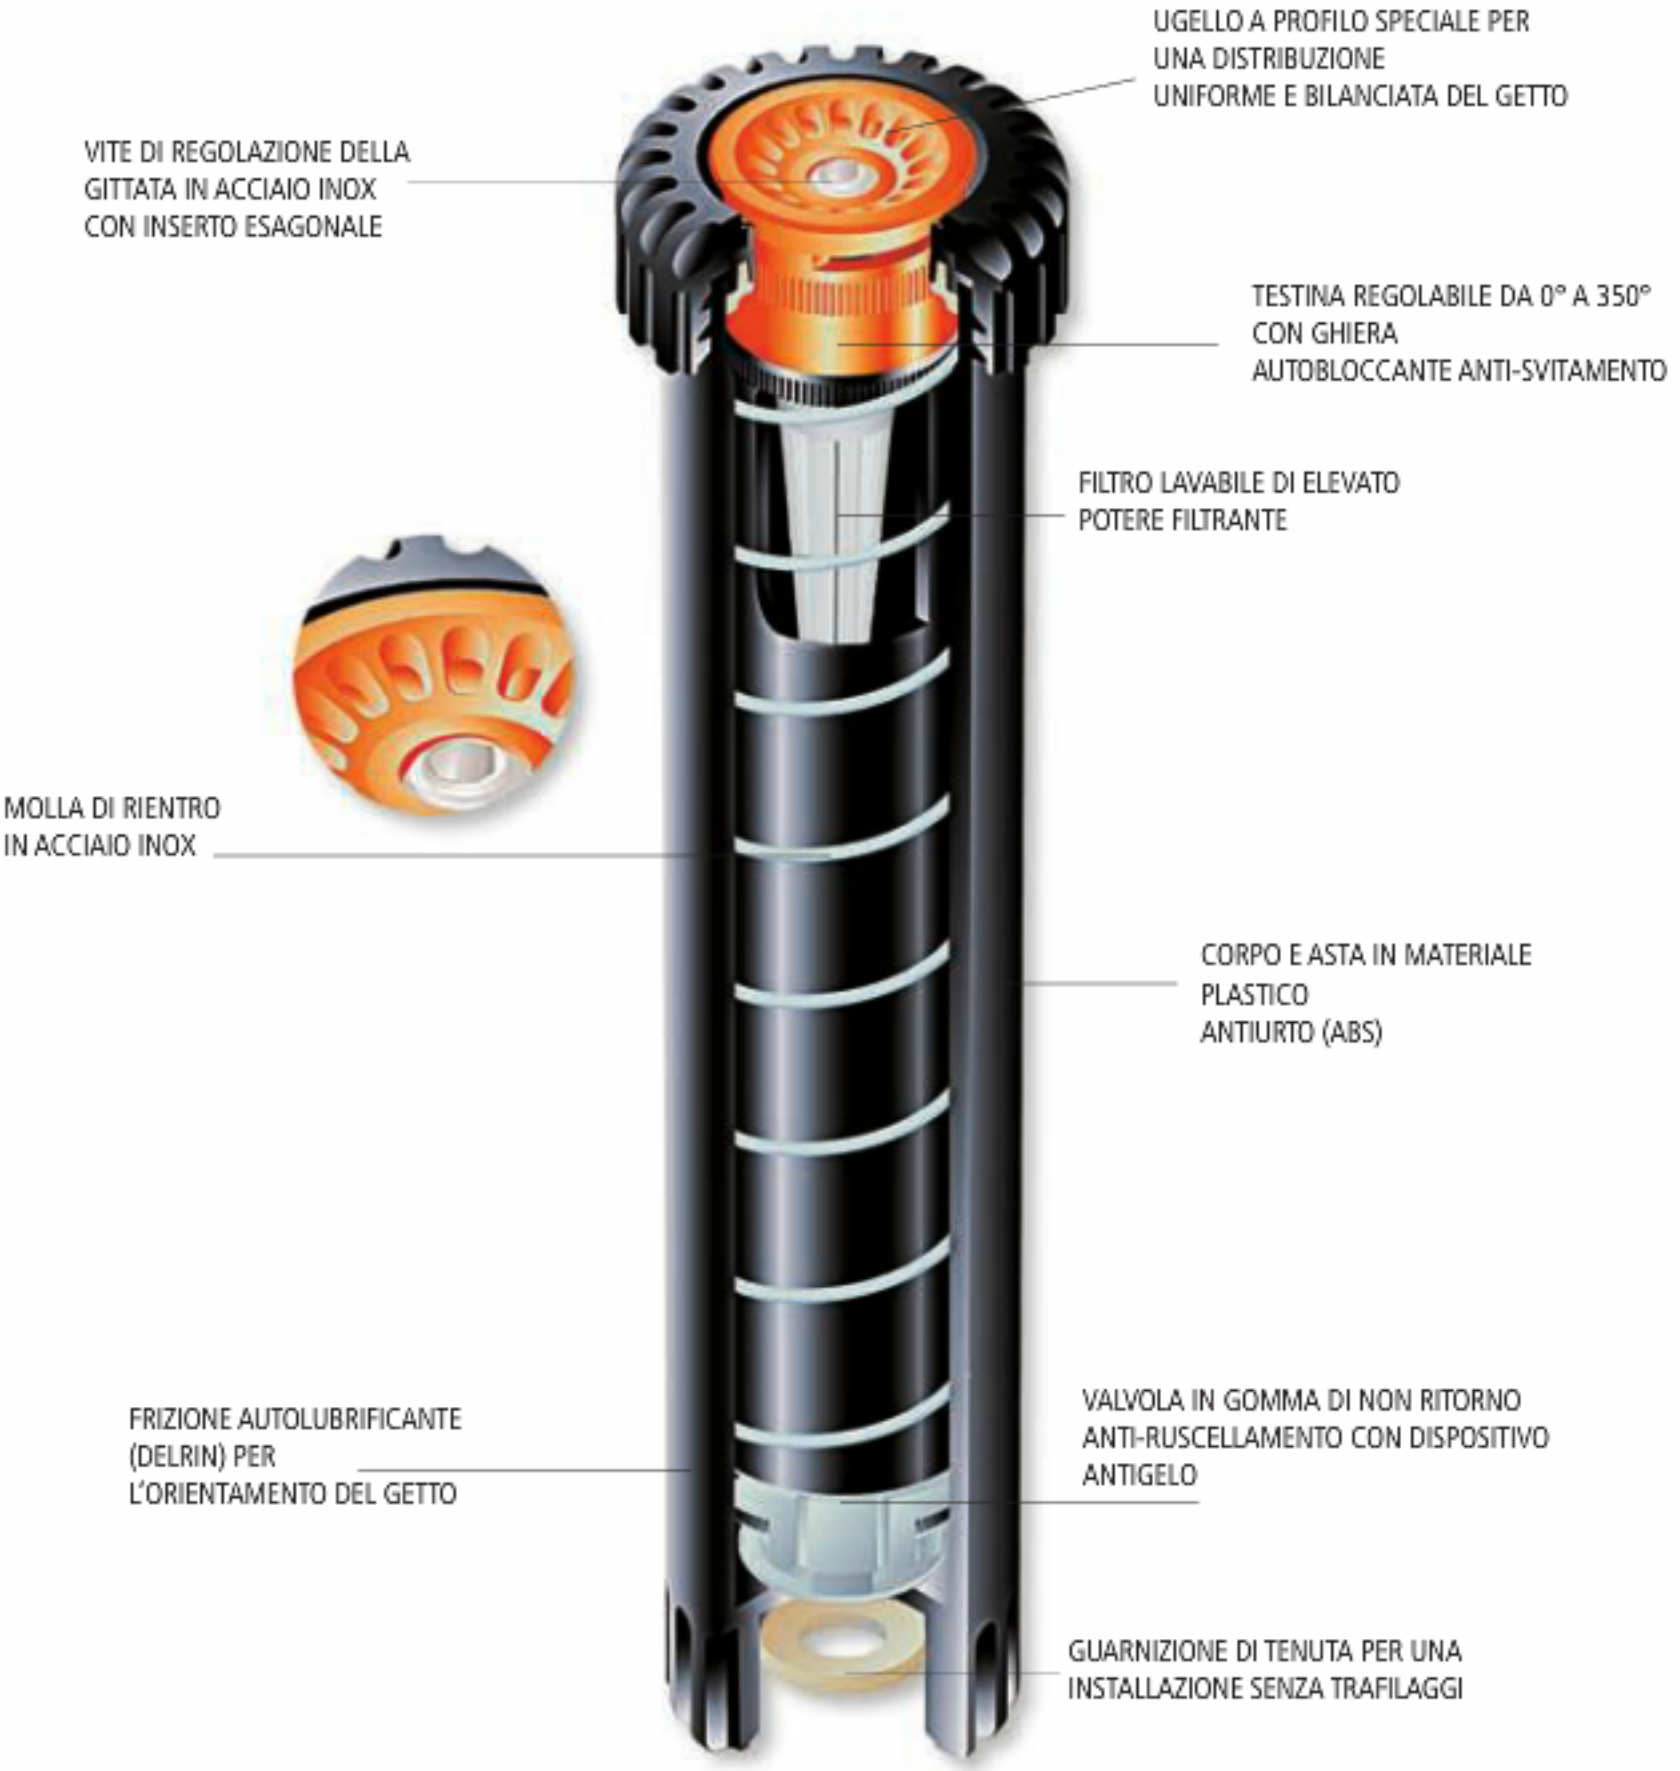
UGELLO A PROFILO SPECIALE PER
UNA DISTRIBUZIONE
UNIFORME E BILANCIATA DEL GETTO
VITE DI REGOLAZIONE DELLA
GITTATA IN ACCIAIO INOX
CON INSERTO ESAGONALE
TESTINA REGOLABILE DA 0° A 350°
CON GHIERA
AUTOBLOCCANTE ANTI-SVITAMENTO
FILTRO LAVABILE DI ELEVATO
POTERE FILTRANTE
MOLLA DI RIENTRO
IN ACCIAIO INOX
CORPO E ASTA IN MATERIALE
PLASTICO
ANTIURTO (ABS)
FRIZIONE AUTOLUBRIFICANTE
(DELRIN) PER
L'ORIENTAMENTO DEL GETTO
VALVOLA IN GOMMA DI NON RITORNO
ANTI-RUSCELLAMENTO CON DISPOSITIVO
ANTIGELO
GUARNIZIONE DI TENUTA PER UNA
INSTALLAZIONE SENZA TRAFILAGGI