


FREE

AIR - Stufe a pellet

CADEL Pegaso



Potenza nominale	kW	6,5
Potenza ridotta	kW	2,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90,6
Rendimento ridotto	%	93
Volume riscaldabile (min-max)	m³	68 - 185
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,005
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,009
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 65
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	138 - 189
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	44 - 9
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	16
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,54 - 1,49
Autonomia (min-max)	h	10,7 - 29,6
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	322
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	43
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	40
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,8 - 4,8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	154
Peso netto	kg	57
Peso lordo	kg	66,2
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-

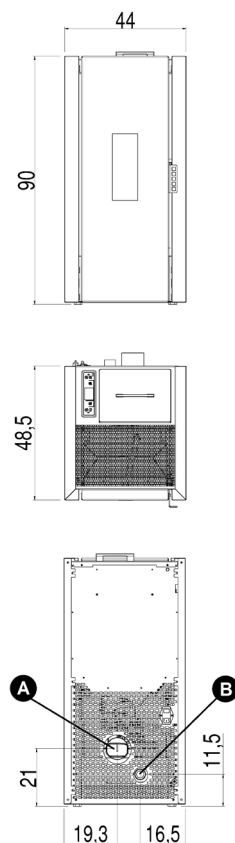

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

COMBINAZIONI

7023065



Metallo Antracite

EAN 8053859019602

PLUS



Scarico fumi
posteriore



Programmazione
giornaliera
settimanale




Collegamento
termostato esterno



Telecomando **


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60

VOLUME (m³)
0,55

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



68 pz