


# STL362DQ



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Famiglia              | Lavastoviglie            |
| Larghezza commerciale | 60 cm                    |
| Altezza commerciale   | 82 cm                    |
| Installazione         | Incasso scomparsa totale |
| Pannello cucina       | Non in dotazione         |
| N° cesti              | 3, Flexi                 |
| Motore                | Inverter 2.0             |
| Codice EAN            | 8017709337353            |




## Programmi / Funzioni



|                         |           |               |    |
|-------------------------|-----------|---------------|----|
| Numero di programmi     | 8         | ECO           | Sì |
| Temperature di lavaggio | 50, 60 °C | Mix           | Sì |
| Ammollo                 | Sì        | Self clean    | Sì |
| Full express 60'        | Sì        | Intensive 60° | Sì |
| Express 50°             | Sì        | Auto 50°-60°  | Sì |

## Opzioni



|                               |               |                |    |
|-------------------------------|---------------|----------------|----|
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | Opzione Calici | Sì |
| Opzione Extreme               | Sì            | Opzione Steryl | Sì |

## Cestelli



|                                               |                                            |                                                            |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Colore cestelli                               | Grigio                                     | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 19,0 cm                   |
| Colore componentistica cestelli               | Grigio                                     | Cestello inferiore                                         | Con 2 inserti abbattibili |
| Maniglia                                      | In plastica su cesto superiore e inferiore | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia                | Sì                        |
| Cestello superiore                            | Con inserti fissi                          |                                                            |                           |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su due livelli (4 cm)                      |                                                            |                           |


|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Dimensioni massime<br/>piatto caricabile su<br/>cestello inferiore</b> | 31.0 cm |
| <b>Colore Componenti<br/>Interni</b>                                      | Blu     |

## Caratteristiche Tecniche



|                                           |                                                                                            |                                                      |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>        | 596 mm                                                                                     | <b>Alimentazione acqua</b>                           | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%         |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>       | 550 mm                                                                                     | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    | 90°FH; 50°dH                                                                                       |
| <b>Tipo display</b>                       | Display LED (3 digit)                                                                      | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>          | 818 mm                                                                                     | <b>Protezione vapore</b>                             | In plastica                                                                                        |
| <b>Comandi</b>                            | Elettronici                                                                                | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox                                                                                       |
| <b>Display</b>                            | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Filtro</b>                                        | Acciaio inox                                                                                       |
| <b>Grafica programmi</b>                  | Simboli                                                                                    | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì                                                                                                 |
| <b>Indicatore on/off</b>                  | Sì                                                                                         | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT                                                                     |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>        | Spia                                                                                       | <b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>       | 2,5 - 10 kg                                                                                        |
| <b>Indicatore brillantante</b>            | Spia                                                                                       | <b>Altezza minima e massima zoccolo</b>              | 40 - 175 mm                                                                                        |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>           | A display, con segnale sonoro                                                              | <b>Piedini regolabili</b>                            | 8cm, da 820 a 900mm                                                                                |
| <b>Sistema di lavaggio</b>                | Tradizionale                                                                               | <b>Guarnizioni supplementari</b>                     | Sì                                                                                                 |
| <b>Decalcificatore</b>                    | A regolazione elettronica                                                                  | <b>Copertura posteriore</b>                          | Sì                                                                                                 |
| <b>Sensore di torbidità Aquatest</b>      | Sì                                                                                         | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1230                                                                                               |
| <b>Sistema protezione antiallagamento</b> | Acquastop totale                                                                           | <b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>      | Sì                                                                                                 |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|                                                                     |        |                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b>                              | D      | <b>Durata del programma</b>                  | 4:00 h:min       |
| <b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b> | 85 KWh | <b>Emissioni di rumore aereo</b>             | 46 dB(A) re 1 pW |
| <b>Capacità nominale (ps)</b>                                       | 14     | <b>Classi di emissione di rumore aereo</b>   | C                |
| <b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>                                 | 10,5 l | <b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b> | 49,9             |

## Collegamento Elettrico

|                           |              |                                        |          |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Spina</b>              | (F;E) Schuko | <b>Frequenza</b>                       | 50 Hz    |
| <b>Potenza installata</b> | 1800 W       | <b>Tipo di connessione</b>             | Monofase |
| <b>Corrente</b>           | 10 A         | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 140 cm   |
| <b>Tensione</b>           | 220-240 V    |                                        |          |

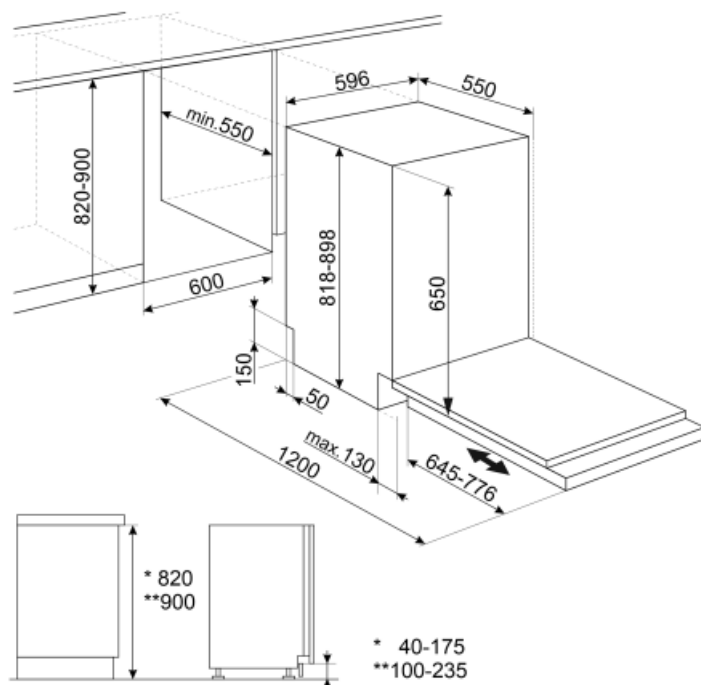

## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua. |    | Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.                                                                                                                                                                           |
|    | Alta 82 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.                                                               |
|    | Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.                                                                                                                                                                                     |    | Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.                                                         |
|    | Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.                                                      |    | Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.                                                       |
|  | Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.                                                                                                                                                                                                         |  | Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.                                                                                                                                                                   |
|  | FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.                                                                                                                                          |  | Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico. |
|  | Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.                                                                                                                                                                      |  | Classe di efficienza energetica D                                                                                                                                                                                                       |
|  | Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un'ulteriore e più approfondito lavaggio.                                                                                                                                                                           |  | 14 coperti: Numero di coperti.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.    |  | Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.                                        |



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.