

# Scheda Tecnica

CODICE 11222

## M 100/4" A LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Apertura                        | Automatica | Potenza assorbita max (W)                          | 18      |
| Corrente assorbita max (A)      | 0,1        | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 230-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 25      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 90      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Ø Scarico (mm)                  | 99         | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Peso (Kg)                       | 0,6        | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 37,5    |
|                                 |            | RPM                                                | 2300    |

### DIMENSIONI

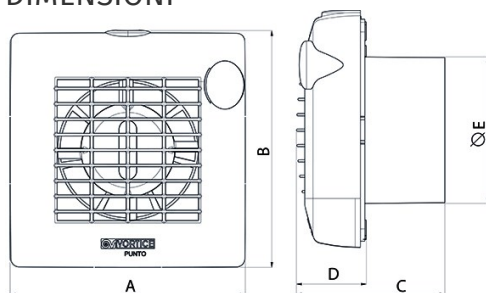

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 160  |
| Dimensione C (mm) | 100  |
| Dimensione D (mm) | 47   |
| Dimensione E (mm) | Ø 99 |

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

##### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11222

## M 100/4" A LL


Aspiratori elicoidali da muro



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h.
- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

### CURVE

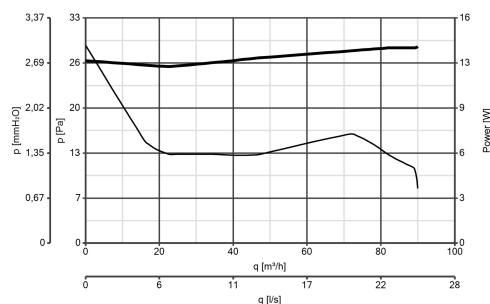

### ACCESSORI



#### S 100/4

Codice 22154



#### F 100/4"

Codice 22131



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481

PER INFORMAZIONI /  
FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)