

H 2455 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.



- Display a 7 segmenti con manopola push/pull – EasyControl
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolitica
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Protegge dalle ustioni: frontale fresco
- Sempre puntuale grazie alla perfetta gestione dei tempi – Funzioni timer

A+

Codice EAN: 4002516770329 / Numero di materiale: 12405130 /
Vecchio numero di materiale: 222455051

Struttura	
Colore apparecchio	Nero ossidiana tonalità acciaio inox
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Manopola rientrante	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Modalità	
Scongelare	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Display	EasyControl
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Utilizzo del calore residuo	•
Comfort di pulizia	
Autopulizia pirolitica	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Comandi piano cottura	
Combinazione con piano cottura elettrico	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30–280

H 2455 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.



Codice EAN: 4002516770329 / Numero di materiale: 12405130 /
Vecchio numero di materiale: 222455051

Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	280
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Assorbimento complessivo in kW	3,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Cliente
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostitire	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1

H 2455 BP ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e pirolisi a un ottimo prezzo base.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

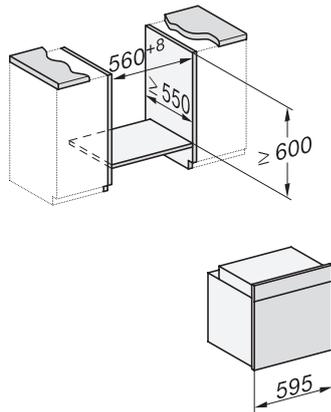

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

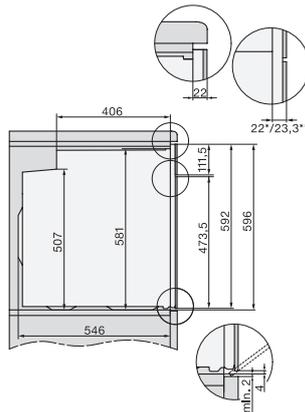

side view H7000 XL build-under, installation drawing

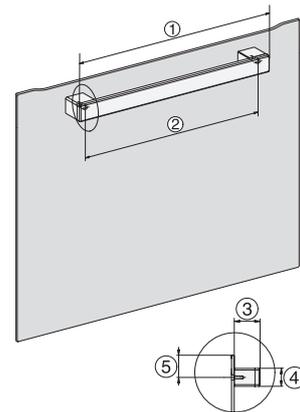

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings