

**SCHEDA TECNICA
GPL253**
Descrizione

Plafoniera e applique con struttura in materiale sintetico.
Finitura in grigio antracite. Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Sorgente luminosa: **LED 12W**

Volt: 220-240V

Frequenza: 50-60Hz

Light Temp.: 4000K

Lumen: 1050Lm

Hours: 25.000

CRI: >80

Dati prestazionali

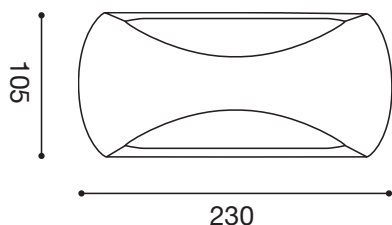
Grado di protezione: IP65

Classe d'isolamento: I

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

Immagine prodotto

Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com