

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone di cottura compresa una zona di cottura Flex
- In 764 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516831495 / Numero di materiale: 12636950 /
Vecchio numero di materiale: 26737310I

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice perimetrale in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	Ø 110-210
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2300
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 90-160
Booster in W	1850
Potenza max. in W	1350
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	210x400
Booster in W	3650
Potenza max. in W	3000
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni




Codice EAN: 4002516831495 / Numero di materiale: 12636950 /
Vecchio numero di materiale: 26737310I

Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Sfruttamento calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	806
Misure in mm (altezza)	55
Dimensioni in mm (profondità)	526
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	750
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	490
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	53
Peso in kg	11
Assorbimento complessivo in kW	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Sì

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni

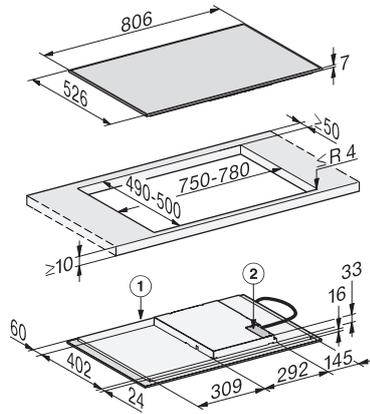

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (Installation drawing)