


Certificate model name : KOOK60 4.0V



Potenza nominale	kW	6,2
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	7,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	74
Rendimento nominale	%	84,1
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m³	177
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,097
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1209
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	69
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	78
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	29,8
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,7
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	50
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	7,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	168
Peso netto	kg	121,6
Peso lordo	kg	135,8
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

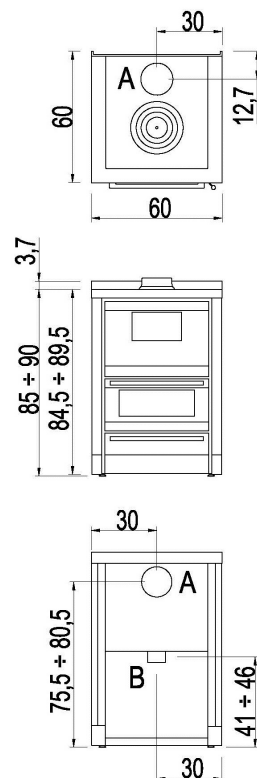

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

71220013	Acciaio inox	EAN 8053859016335
71220014	Metallo antracite	EAN 8053859016342
71220016	Metallo nero	EAN 8053859016366

OPTIONAL

5018015	coperchio	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi
superiore e
posteriore



Built - in




Interno in refrattario
con aria 2^a
combustione



Ventilazione + luce


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80


VOLUME (m³)
0.65

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO

