

VERA 7 UP


AIR - Stufe a pellet

Pegaso

Certificate model name : VERA 7.0 UP



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m³	71 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	7,1 - 20
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	56
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

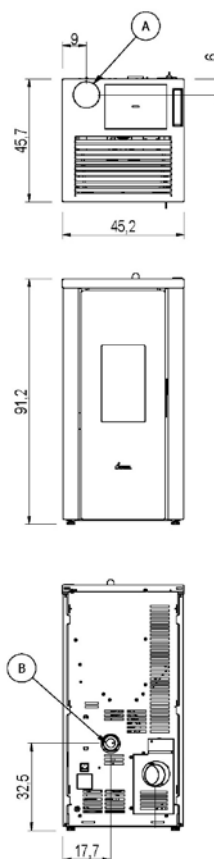

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7022265		Metallo rosso	EAN 8053859018063
7022264		Metallo antracite	EAN 8053859018056

PLUS



Stufa stagna



Collegamento
termostato esterno



Telecomando**
(optional)



Easy start



Programmazione
giornaliera
settimanale



Wi - Fi optional




Braciare in ghisa



Scarico fumi
superiore


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
60	109	55

VOLUME (m³)
0.36

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

