
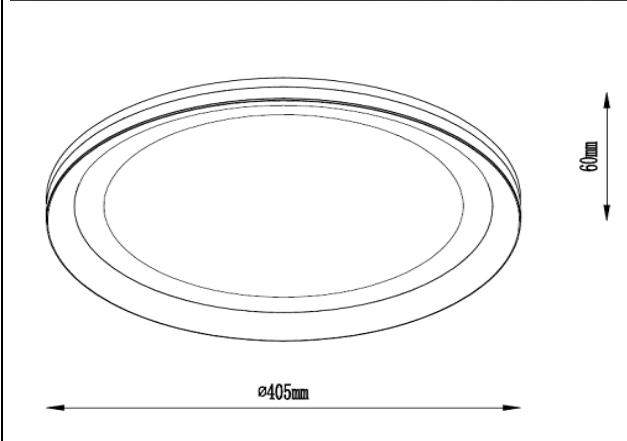



## SCHEDA TECNICA

REV. 03.10.2024



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo<br>Article                                                                | 8258 OR LC                                                                                                                                                                                                                                          |
| Famiglia<br>Family                                                                 | MIRO'                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione<br>Description                                                         | Plafoniere con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Superficie interna specchiata. Diffusore esterno in silicone e interno in acrilico.<br><br>Ceiling lamp with powder-coated metal and aluminium frame. Inner mirrored surface. |
| Categoria prodotto<br>Product category                                             | PLAFONIERA<br>CEILING LAMP                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso prodotto (netto)<br>Product weight (net)                                      | KG 3,0                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alimentazione<br>Power supply                                                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRI                                                                                | ≥ 80                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potenza nominale<br>Nominal power                                                  | LED 38W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flusso luminoso nominale<br>Nominal luminous flux                                  | 2660 LM                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenza effettiva sorgente<br>Light source power                                   | LED 38W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flusso luminoso effettivo sorgente<br>Light source luminous flux                   | 4560 LM                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura colore<br>Color Changing Temperature (CCT)                             | CCT 3000K                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimmerabile<br>Dimmable                                                            | Taglio di fase<br>Triac dimmer                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe di isolamento<br>Insulation class                                           | I                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione<br>Ingress Protection                                          | IP20                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica<br>Light source energy class | F                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trasformatore<br>Driver                                                            |                                                                                                                                                                |
| Sorgente luminosa<br>Light source                                                  |                                                                                                                                                                |
| Durata<br>Duration                                                                 | 40.000h                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fascio luminoso<br>Light beam                                                      | ---                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conformità<br>Compliance                                                           | CE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice a barre (EAN13)<br>Barcode (EAN13)                                          | 8023559545374                                                                                                                                                                                                                                       |

PERENZ S.R.L.

Via Feltrina, 4 32038 SETTEVILLE (BL) - Italy

C.F. e P.IVA 00793400250 Tel. 0439.787026 r.a. Fax. 0439.787125

www.perenz.it - e-mail: perenz@perenz.it