


SCHEDA TECNICA

REV. 04.10.2024

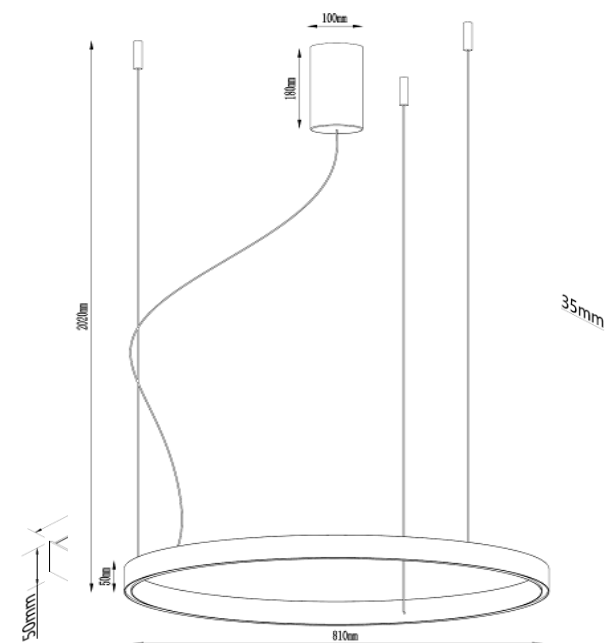

Articolo Article	8282 GM LC
Famiglia Family	ETERE
Descrizione Description	Sospensioni con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori retro posizionati in silicone. Rosone decentrabile con cavo di alimentazione in PVC trasparente. Cavi supporto in acciaio. <i>Hanging lamps with powder-coated metal and aluminium frame. Retro-fitted silicone diffusers. Offset canopy with transparent PVC power cable. Steel support cables.</i>
Categoria prodotto Product category	SOSPENSIONE HANGING LAMP
Peso prodotto (netto) Product weight (net)	KG 2,8
Alimentazione Power supply	220-240V / 50-60Hz
CRI	≥ 80
Potenza nominale Nominal power	LED 72W
Flusso luminoso nominale Nominal luminous flux	5040 LM
Potenza effettiva sorgente Light source power	LED 72W
Flusso luminoso effettivo sorgente Light source luminous flux	8640 LM
Temperatura colore Color Changing Temperature (CCT)	CCT 3000K
Dimmerabile Dimmable	Taglio di fase Triac dimmer
Classe di isolamento Insulation class	I
Grado di protezione Ingress Protection	IP20
Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica Light source energy class	F
Trasformatore Driver	
Sorgente luminosa Light source	
Durata Duration	40.000h
Fascio luminoso Light beam	---
Conformità Compliance	CE
Codice a barre (EAN13) Barcode (EAN13)	8023559545909