



SCHEDA TECNICA GST080C

Descrizione	La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 280 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 14 LED (5 cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Garanzia 3 anni. Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
LED:	LED SMD 2835 montato su nastro flessibile autoadesivo. 28W/m (140W totali)
N° LED/m	280 LED/m (1400 LED totali)
Cablaggio:	24Vdc
Collegamento:	in parallelo
Piega o taglio:	ogni 50 mm (14 LED)
Dati prestazionali	
Grado di protezione:	IP20
Classe d'isolamento:	III
Lumen:	2667 lm/m
°K:	3000K
Marchi e garanzie	
Marchio:	CE
Garanzia:	3 anni

Disegno tecnico

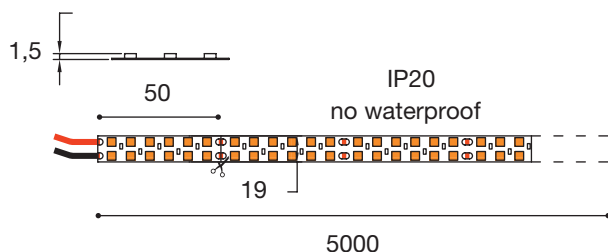


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com