



SCHEDA TECNICA GST090C

Descrizione La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri composta da 120 LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo. La rolla può essere tagliata ogni 6 LED (5 cm). Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Garanzia 3 anni. Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).

LED: LED SMD 2835 montato su nastro flessibile autoadesivo. **14,4W/m (72W totali)**

N° LED/m 120 LED/m (600 LED totali)

Cablaggio: 24Vdc

Collegamento: in parallelo

Piega o taglio: ogni 50mm (6 LED)

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: III

Lumen: 1145 lm/m

°K: 3000K

Marchi e garanzie

Marchio: CE

Garanzia: 3 anni

Disegno tecnico

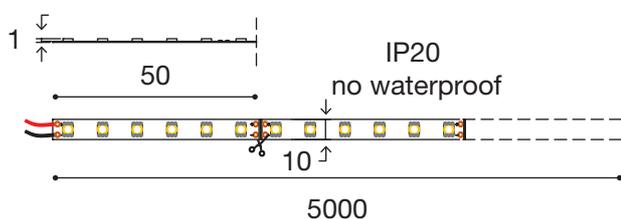


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com