

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Starter per Tubo LED EM (CCG)



Aree di applicazione

- Non adatto a operazioni con alimentatori elettronici

Caratteristiche del prodotto


- Starter tubo LED per la sostituzione di una lampada fluorescente con un tubo LED T8 EM
- Adatto per operazioni con bassa perdita o con alimentatore convenzionale o con tensione costante

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Frequenza di funzionamento	-
Frequenza di rete	-

DIMENSIONI E PESO

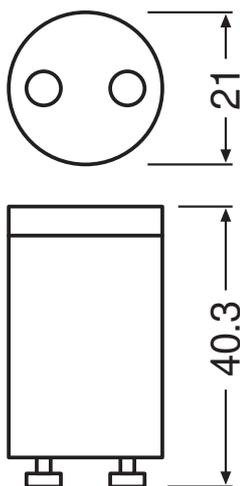

Diametro	21 mm
Peso prodotto	5,00 g

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forma / finitura	-
------------------	---

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	LED TUBE T8 EM
-----------------	----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	40 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	21 mm

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	LED T8 EM STARTER
 Dichiarazioni di conformità UKCA	LED T8 EM STARTER

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075013674	Astuccio 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075013681	Cartone di spedizione 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169.00 g	0.69 dm ³
4058075013698	Cartone di spedizione 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7.42 g	33.90 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate vedere www.ledvance.com/osram-led-tube

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.