


**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PGP6B5K85**

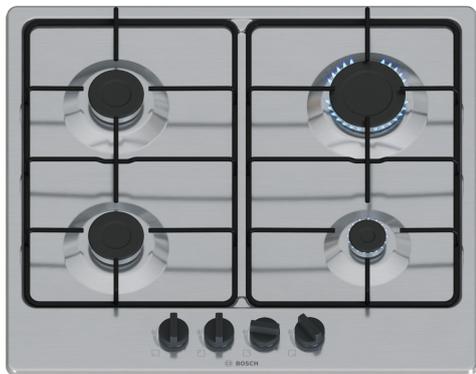

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con griglie.

- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.
- **Manopole a ponticello:** maggiore controllo e una presa migliore.
- **Predisposto per il biometano:** cucina in modo più sostenibile con il gas naturale rinnovabile.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Tipologia comandi:manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 582 mm
Dimensioni (AxLxP):51.1x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Peso netto:6.8 kg
Peso lordo:7.8 kg
Indicatore di calore residuo:Nessuno
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Acciaio inox
Colore della superficie: Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:100.0 cm
Codice EAN:4242005484652
Dati nominali collegamento gas: 7500 W
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox PGP6B5K85

Piano cottura a gas con griglie.

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato.

Caratteristiche principali

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 7.5 kW
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Accessori

- Supporto per moka incluso.

**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PGP6B5K85**

