

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Stylish



Effetto Coanda






Già presente in Ururu Sarara, l'**effetto Coanda** ottimizza il flusso d'aria per un clima confortevole. Grazie alle alette appositamente progettate e a un flusso d'aria più concentrato, la distribuzione della temperatura è migliore in tutta la stanza.

Come funziona

Stylish determina l'angolo del flusso d'aria in funzione della modalità di funzionamento. In riscaldamento le alette indirizzano l'aria verso il basso (flusso verticale), mentre in raffrescamento verso l'alto (flusso orizzontale).

Differenziando il percorso del flusso d'aria, Stylish previene correnti d'aria e garantisce una temperatura più uniforme e confortevole per gli occupanti.

L'effetto Coanda indirizza il flusso d'aria a seconda della modalità di funzionamento. In raffrescamento il flusso è orizzontale e in riscaldamento è verticale.



Umidità controllata

Il comfort dipende, oltre che dalla qualità dell'aria e dalla temperatura, anche dall'umidità. Stylish regola automaticamente ventilatore e compressore per creare il giusto equilibrio tra temperatura e umidità della stanza.

Aria fresca, pura

Stylish offre la miglior qualità dell'aria sfruttando la tecnologia **Flash Streamer** brevettata Daikin. Il sistema rimuove particelle, odori e allergeni fornendo aria pulita.

Dati tecnici completi



FTXA + RXA

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza		FTXA + RXA	CTXA15CW/ CB/CS	FTXA20CW/ CB/CS	FTXA25CW/ CB/CS	FTXA35CW/ CB/CS	FTXA42CW/ CB/CS	FTXA50CW/ CB/CS
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus				✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,30/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.		0,43	0,56	0,78	-	-
	Riscaldamento	Nom.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica	Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++	
		Pdesign		2	2,5	3,4	4,2	5
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Consumo energetico annuale		80	100	136	196	239
	Riscaldamento (clima temperato)	Classe energetica		A+++			A++	
		Pdesign		2,4	2,45	2,5	3,8	4
		SCOP		5,15			4,6	
		Consumo energetico annuale		652	666	679	1156	1217
Efficienza nominale		EER		4,65	4,42	4,37		3,68
		COP		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00

Unità interna		FTXA	CTXA15CW/ CB/CS	FTXA20CW/ CB/CS	FTXA25CW/ CB/CS	FTXA35CW/ CB/CS	FTXA42CW/ CB/CS	FTXA50CW/ CB/CS
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	295x798x189					
Peso	Unità		13					
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,9/11/8,2/6,1/4,6	11,9/11/8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9/6,4/4,5	12,5/11,5/9/6,4/4,5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57				
	Riscaldamento		dBA	-	59		61	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi		ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					


Unità esterna				RXA	RXA20A(9)/8	RXA25A(9)/8	RXA35A(9)/8	RXA42B(9)	RXA50B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	550x828x329			734x940x376	
Peso	Unità			kg	32			47	
Potenza sonora	Raffrescamento				59		61	62	
	Riscaldamento				-	-	-	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBa	46	46	49	48	48
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBa	-	-	-	-	-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS	-10 ~ 46				
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU	-15 ~ 18				
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,51/675			R32/1,3/0,88/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35				
	Gas	DE		mm	9,5			12,7	
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30	
		Sistema	Senza carica	m	10				
	Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore a 10m)				
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1/50/220				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10	13	13	16	16

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Temperatura della stanza stabile

La tecnologia **Intelligent Thermal Sensor** di Stylish, oltre a rilevare la presenza di persone, rileva la temperatura delle superfici della stanza e permette di creare un clima confortevole.

Dopo aver determinato la temperatura della stanza, L'Intelligent Thermal Sensor distribuisce l'aria in maniera uniforme per poi indirizzarla nelle aree da raffreddare o riscaldare.

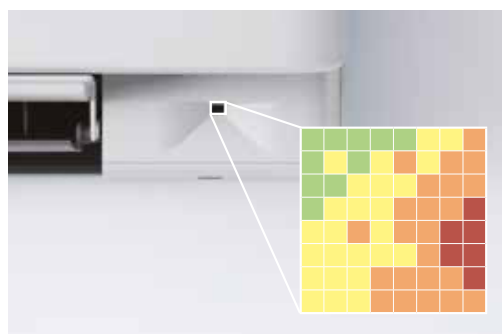

Intelligent Thermal Sensor misura la temperatura delle superfici della stanza dividendola in 64 diversi quadrati.