




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Ugello rotante
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante
- Tubo alta pressione (5 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Rotay nozzle
- Detergent tank
- Self-priming function
- High pressure hose (5 m)

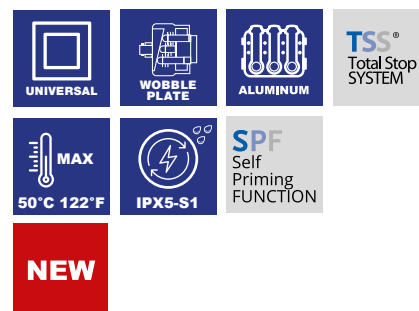

MOD	COD	 MAX	 MAX				 KG NET		
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
145	15680	120	1740	390	103	1,5	50-60	220-240~	5,9

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41559	41563	41564	41565	41560 (5 m)	41570
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido N.02 quick plug N.02	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	-	-	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-