



Square Moon CCT

PLAFO 40x40x58 CCT 50W IP40




IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 71080

EAN 8002219906434

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	50 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 6500 K
CCT (max)	6500 K
CCT (min)	3000 K
Numero LED	768
Angolo fascio luminoso	120 °
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	100 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Flusso apparecchio	5000 lm
Flusso luminoso L70B10	57000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	36000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	49600 h
Flusso luminoso L90B10	20000 h
Flusso luminoso L90B50	23600 h
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

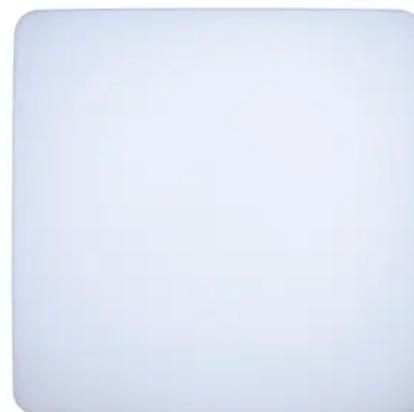

Installazione e applicazioni

Ambiente **Uffici**

Specifiche meccaniche

Altezza	58 mm
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Materiale corpo	ABS
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 +
AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020