


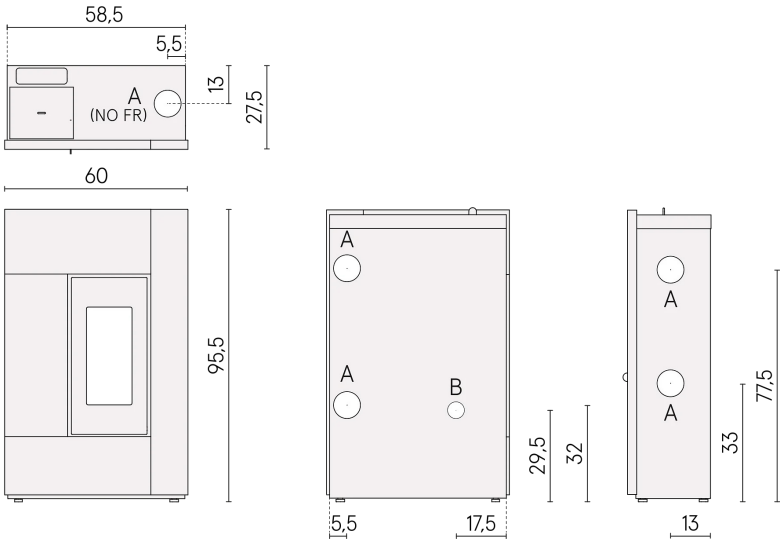

Pellet Air

DATI TECNICI

|                                                            |        |              |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 2,5 - 5,1    |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 5,8          |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | - -          |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 83           |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 90 - 88      |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 71 - 146     |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 6,4 - 9,4    |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 295 - 125    |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 2 - 2        |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 110 - 99     |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 15 - 15      |
| Combustibile Pellet                                        | mm     | Ø6 L=3÷40    |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 12           |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,6 - 1,2    |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 20 - 10      |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50       |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 374          |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 69           |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa     | 9 - 11       |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 3,0 - 4,3    |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 109 - 200    |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 40 / 250 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 600 / 750    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 80           |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 60           |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 0            |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 0            |

PLUS

5★

5 stelle D.M. 186

3

Camera Stagna

7

Programmazione settimanale

Scarico fumi superiore, posteriore e laterale

Braciere in ghisa

Porta in ghisa

Comfort mode - Massima silenziosità

FINITURE DISPONIBILI

|         |  |                        |                   |
|---------|--|------------------------|-------------------|
| 7025107 |  | Metallo Rosso Bordeaux | EAN 8053859022220 |
| 7025108 |  | Metallo Bianco         | EAN 8053859022237 |
| 7025109 |  | Metallo Antracite      | EAN 8053859022244 |

OPTIONAL

|         |                    |                   |
|---------|--------------------|-------------------|
| 5020001 | KIT CURVA 90° FUMI | EAN 8053859012474 |
|---------|--------------------|-------------------|

CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatec

D.M. 186

7★

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



A+

IMBALLO STUFA

P

L

H

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 61     |
| Volume (m³)     | 0,57   |        |
| Peso lordo (kg) | 65     |        |
| Peso netto (kg) | 55     |        |

STOCCAGGIO

MAX 2

1

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

TRASPORTO

66 pz