

SABA 14


Certificate model name: SABA 14 T2



AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

Pegaso

Potenza nominale	kW	13.7
Potenza ridotta	kW	3.7
Potenza al focolare (max)	kW	15.7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	105 - 390
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,010
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,012
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	10 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	17 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	23
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0.9 - 3.3
Autonomia (min-max)	h	7 - 26
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	155
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	5.7 - 10
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	207
Peso netto	kg	138
Peso lordo	kg	148
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

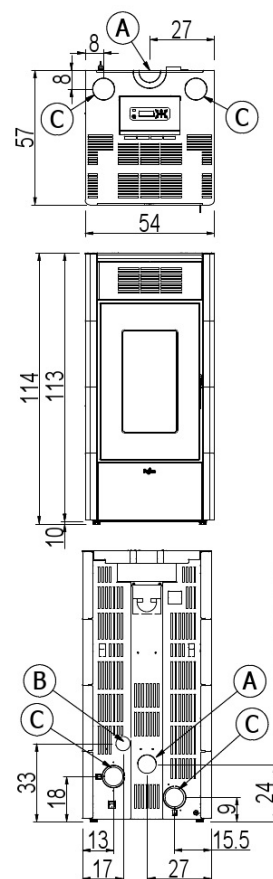

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7023128		Metallo Antracite	EAN 8053859020004
7023127		Metallo Bianco	EAN 8053859019992
7023126		Metallo Rosso	EAN 8053859019985

PLUS



Stufa stagna



Telecomando (optional)



Funzione Silent



Canalizzazione
2 ventilatori
indipendenti



Wi-Fi kit (optional)



Scarico fumi
superiore e
posteriore



Collegamento
termostato esterno



Easy start




Braciare in ghisa



Programmazione
giornaliera
settimanale


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO



60 pz